

# Frontplaten

---

- > TC Faceplate Pakketten
- > TC Modules
- > TC Kabels
- > TC Montagemateriaal
- > Frontplaat voor Tafelmontage
- > Universal Controle
- > 50W Digitale Versterkermodule



---

## Techconnect frontplaatconfigurator

Selecteer de producten en onderdelen die u nodig hebt om een visuele weergave te zien van uw eindproduct.

[vav.link/nl/fc](http://vav.link/nl/fc)



Levenslange  
garantie

# TC3 Frontplaatpakket

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem


Techconnect is een modulaire serie audiovisuele frontplaten, die speciaal voor AV-installateurs is vervaardigd. Een 'afwerking' die in twee delen wordt geleverd en past op inbouwdozen (of 'montagering' in geval van een holle wand), waarna de modules erin worden geplaatst om de installatie af te ronden. Techconnect is gebaseerd rond de standaardmaten voor inbouwdozen van het VK; Vision levert ook montagehardware voor andere landen. Voor 99% van de professionele AVinstallaties is dezelfde set van modules nodig; daarom biedt Vision een eenvoudig pakket aan met een basisselectie van modules als beginpunt.

TC3-PK EU SAP: 3446594  
US SAP: 12939494

## Inhoud modulepakketten

- 1 x 2-gangs VK-inbouwdoos TC3 BACKBOX2G [SAP:3446598]
- 1 x 2-gangs afwerking TC3 SURR2G [SAP:3446603]
- 1 x VGA met ministekker TC3 VGAF3.5MM [SAP:3446585]
- 1 x USB (B-type aan voorzijde) TC3 USBB [SAP:3446581]
- 1 x HDMI TC3 HDMI [SAP:3446573]
- 3 x Blanco TC3 BLANK [SAP:3446572]

Selecteer de lengte van de kabel in het pakket dat u nodig hebt, vanaf:

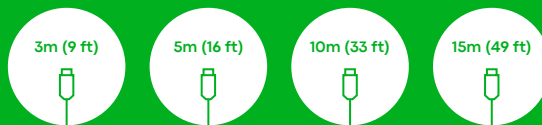

[vav.link/nl/tc3-pk](http://vav.link/nl/tc3-pk)



### Mat wit

Techconnect3 is zuiver wit met een ingebeiteld profiel en bevat 11 mm ruimte boven en onder de connectoren voor informatiestickers of bedrijfs-/merkstickers.



### Inschroefbare modules

De modules zijn voorzien van een tabje dat onderaan in de afwerking wordt gehaakt. Hierna wordt de module met een paar slagen van de voorgeïnstalleerde schroeven op zijn plek vergrendeld.



### Plus solide

Techconnect3 heeft kortere modules en extra ribbels om buigen van de modules te verminderen. Bij onderdelen waar buigen gewenst is, wordt ABS-plastic gebruikt.



### Verbeterde pasvorm en afwerking

Techconnect3 heeft meer ruimte achter de bekabeling van de modules; tussen de modules zitten kleinere en beter verdeelde ruimten.



### TC3-versterker 50 W

TC3-AMP / SAP: 3446595

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm  
2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](https://vav.link/nl/tc3-amp)



### TC3-versterker 50 W

TC3-AMP+ / SAP: 8468232

Zeer compacte 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm digitale versterker  
2 x stereo invoer (Invoer 1 gedupliceerd aan de voor- en achterkant)  
IR-afstandsbediening inbegrepen  
Set van 5,25" luidsprekers inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-ampplus](https://vav.link/nl/tc3-ampplus)



### TC3-bedieningsmodule

TC3-CTL/2 / SAP: 7754754

Bedient meerdere AV-apparaten tegelijkertijd met IR, RS-232 en 12V  
Geplande opdrachten voor signalisatietoepassingen  
Gevoed door het lichtnet  
Verlichte knoppen met variabele kleur

[vav.link/nl/tc3-ctl-2](https://vav.link/nl/tc3-ctl-2)



### TC3-ministekkermodule (phoenix aan de achterkant)

TC3 3.5MM/V2 / SAP: 5354529

Neemt één moduleplek in beslag  
Ideaal voor gebruik met stereoaudiokabel  
Phoenix-connector aan de achterkant  
Doorvoer aan de achterkant  
Wanneer een kabel op de voorkant wordt aangesloten, wordt de verbinding met de ingang aan de achterkant verbroken

[vav.link/nl/tc3\\_3-5mm-v2](https://vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2)




### Lege TC3-module

TC3 BLANK / SAP: 3446572

Eenvoudige lege modules om ongebruikte sleuven te verbergen in de kast  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_blank](https://vav.link/nl/tc3_blank)



### TC3-borstelmodule

TC3 BRUSH / SAP: 4726966

Eenvoudige dubbelbrede module met opening om kabels doorheen te trekken  
Borstels over een kabelopening van 42 x 22 mm (1,65" x 0,87")  
Neemt twee moduleplekken in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_brush](https://vav.link/nl/tc3_brush)



### TC3-HDMI-module

TC3 HDMI / SAP: 3446573

HDMI-module v2.0 (4K @ 30 Hz)  
Inclusief korte kabel aan achterkant met vrouwelijke HDMI-connector  
Verstuurt digitale audio en video over één kabel  
Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_hdmi](https://vav.link/nl/tc3_hdmi)




### TC3-HDMI-module

TC3 HDMI+ / SAP: 7345515

HDMI-module v2.0 (4K @ 60 Hz)  
Inclusief korte kabel aan de achterkant met vrouwelijke HDMI-connector  
In-line booster  
Dikker koper om probleeminstallaties op te lossen

[vav.link/nl/tc3\\_hdmiplus](https://vav.link/nl/tc3_hdmiplus)



### TC3-USB-A-naar-USB-B-module

TC3 USBA / SAP: 3446580

Aansluiting van type 'B' aan de achterkant net als bij een printer

Aansluiting van type 'A' aan de voorkant net als bij een laptop

Neemt één moduleplek in beslag

USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usba](https://vav.link/nl/tc3_usba)



### TC3-USB-B-naar-USB-A-module met actieve booster

TC3 USBB+ / SAP: 3446582

Aansluiting van type 'B' aan de voorkant net als bij een printer

Aansluiting van type 'A' aan de achterkant net als bij een laptop

Actief circuit gebruikt 5 V, gedragen via USB om het signaal te versterken

Neemt één moduleplek in beslag

USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usbbplus](https://vav.link/nl/tc3_usbbplus)



### Techconnect USB-C coupler module

TC3 USBCFF / SAP: 11548229

"C" type stopcontact aan de voor- en achterkant

HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.2

Actief circuit versterkt signalen

[vav.link/nl/tc3\\_usbcff](https://vav.link/nl/tc3_usbcff)



### TC3-VGA-module (phoenix aan de achterkant)

TC3 VGAF / SAP: 3446584

Vrouwelijke 15-pins D-sub-connector voor pc-uitgang

Phoenix-connector aan de achterkant

Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_vgaf](https://vav.link/nl/tc3_vgaf)



### TC3-USB-B-naar-USB-A-module

TC3 USBB / SAP: 3446581

Aansluiting van type 'A' aan de achterkant net als bij een laptop

Aansluiting van type 'B' aan de voorkant net als bij een printer

Neemt één moduleplek in beslag

USB 3.0 (achterwaarts compatibel met 2.0)

[vav.link/nl/tc3\\_usbb](https://vav.link/nl/tc3_usbb)



### Techconnect USB-C module

TC3 USBC / SAP: 4783744

C Type stopcontact aan de voorkant

Staart aan de achterkant met HDMI- en USB-A-aansluitingen

HDMI 4K @ 60 Hz

USB 3.0

Worden versterkt door een actief circuit

[vav.link/nl/tc3\\_usbc](https://vav.link/nl/tc3_usbc)



### TC3-VGA- en audiomodule (phoenix aan de achterkant)

TC3 VGAF3.5MM / SAP: 3446585

Vrouwelijke 15-pins D-sub-connector voor pc-uitgang

Met een 3,5 mm ministekeraansluiting voor stereogeluid

Phoenix-connector aan de achterkant

Niet gelabeld

Neemt één moduleplek in beslag

[vav.link/nl/tc3\\_vgaf3-5mm](https://vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm)



## Witte HDMI-kabel

Witte high-speed HDMI-kabel met Ethernet. Compacte vergulde connector. Getest voor categorie 2.

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI8K / SAP: 9886225

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 5MHDMI8K / SAP: 9886227

[vav.link/nl/tc\\_5mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_5mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 15MHDMI8K / SAP: 9886224

[vav.link/nl/tc\\_15mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_15mhdmi8k)

**1 m (3,2 ft)**

TC 1MHDMI / SAP: 3058974

[vav.link/nl/tc\\_1mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1mhdmi)

**2 m (6,5 ft)**

TC 2MHDMI / SAP: 3265151

[vav.link/nl/tc\\_2mhdmi](https://vav.link/nl/tc_2mhdmi)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MHDMI / SAP: 2746863

[vav.link/nl/tc2\\_5mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_5mhdmi)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MHDMI / SAP: 2746865

[vav.link/nl/tc2\\_15mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_15mhdmi)

**30 m (98,4 ft)**

TC 30MHDMI+ / SAP: 4842772

**3 m (9,8 ft)**

TC 3MHDMI8K / SAP: 9886221

[vav.link/nl/tc\\_3mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_3mhdmi8k)

**3 m (9,8 ft)**

TC 10MHDMI8K / SAP: 9886223

[vav.link/nl/tc\\_10mhdmi8k](https://vav.link/nl/tc_10mhdmi8k)

**0,5 m (1,6 ft)**

TC 0.5MHDMI / SAP: 3058973

[vav.link/nl/tc\\_0-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_0-5mhdmi)

**1,5 m (4,9 ft)**

TC 1.5MHDMI / SAP: 4500873

[vav.link/nl/tc\\_1-5mhdmi](https://vav.link/nl/tc_1-5mhdmi)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MHDMI / SAP: 3000666

[vav.link/nl/tc2\\_3mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_3mhdmi)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MHDMI / SAP: 2746864

[vav.link/nl/tc2\\_10mhdmi](https://vav.link/nl/tc2_10mhdmi)

**20 m (65,6 ft)**

TC 20MHDMI+ / SAP: 4842771

[vav.link/nl/tc\\_20mhdmiplus](https://vav.link/nl/tc_20mhdmiplus)



## Witte USB 2.0-kabel

USB-A is het type connector dat wordt aangesloten op uw laptop. USB-B is het uiteinde dat wordt aangesloten op uw printer.

Hoogwaardige gevlochten afscherming en ferrietkern bij beide uiteinden als bescherming tegen EMF- en RF-interferentie.

\*Modellen 10m+ zijn uitgerust met een in-line actieve booster (48 mm / 1,9" lang x 25 mm / 0,98" breed) halverwege de kabel geïntegreerd.

Indien gebruikt met de Vision Techconnect modulaire frontplaat adviseren wij gebruik in combinatie met de TC2 USB+ actieve boostermodule met alle kabels met een lengte van meer dan 5m (16,4 ft).

**10 m (32,8 ft)**

TC 10MUSB+/2 / SAP: 7428313

[vav.link/nl/tc\\_10musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_10musbplus-2)

**15 m (49,2 ft)**

TC 15MUSB+/2 / SAP: 7419234

[vav.link/nl/tc\\_15musbplus-2](https://vav.link/nl/tc_15musbplus-2)

**1m (3.2ft)**

TC 1MUSB / SAP: 3265177

[vav.link/nl/tc\\_1musb](https://vav.link/nl/tc_1musb)

**2m (6.5ft)**

TC 2MUSB / SAP: 3265178

[vav.link/nl/tc\\_2musb](https://vav.link/nl/tc_2musb)

**3 m (9,8 ft)**

TC2 3MUSB / SAP: 3004700

[vav.link/nl/tc2\\_3musb](https://vav.link/nl/tc2_3musb)

**5 m (16,4 ft)**

TC2 5MUSB / SAP: 3004951

[vav.link/nl/tc2\\_5musb](https://vav.link/nl/tc2_5musb)

**10 m (32,8 ft)**

TC2 10MUSB+ / SAP: 3244188

[vav.link/nl/tc2\\_10musbplus](https://vav.link/nl/tc2_10musbplus)

**15 m (49,2 ft)**

TC2 15MUSB+ / SAP: 3004953

[vav.link/nl/tc2\\_15musbplus](https://vav.link/nl/tc2_15musbplus)



## Witte VGA-naar-Phoenix-Kabel

Een gegoten connector aan het ene uiteinde, mannelijke phoenix-connector aan het andere uiteinde dat rechtstreeks aan de achterkant van een module kan worden gekoppeld.


**3 m (9,8 ft)**  
TC2 3MVGA / SAP: 3000667

**10 m (32,8 ft)**  
TC2 10MVGA / SAP: 1461166  
[vav.link/nl/tc2\\_10mvga](https://vav.link/nl/tc2_10mvga)

**20 m (65,6 ft)**  
TC2 20MVGA / SAP: 1461174  
[vav.link/nl/tc2\\_20mvga](https://vav.link/nl/tc2_20mvga)

**5 m (16,4 ft)**  
TC2 5MVGA / SAP: 2042118  
[vav.link/nl/tc2\\_5mvga](https://vav.link/nl/tc2_5mvga)

**15 m (49,2 ft)**  
TC2 15MVGA / SAP: 1461168  
[vav.link/nl/tc2\\_15mvga](https://vav.link/nl/tc2_15mvga)

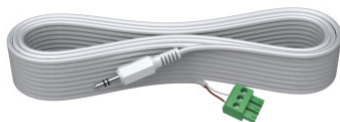


**3 m (9,8 ft)**  
TC2 3M3.5MM / SAP: 3000665

**10 m (32,8 ft)**  
TC2 10M3.5MM / SAP: 1461164  
[vav.link/nl/tc2\\_10m3-5mm](https://vav.link/nl/tc2_10m3-5mm)

**20 m (65,6 ft)**  
TC2 20M3.5MM / SAP: 1461172  
[vav.link/nl/tc2\\_20m3-5mm](https://vav.link/nl/tc2_20m3-5mm)

**5 m (16,4 ft)**  
TC2 5M3.5MM / SAP: 2042096

**15 m (49,2 ft)**  
TC2 15M3.5MM / SAP: 1474524




## TC3-frontplaat voor tafelmontage

TC3 SURRTB / SAP: 4875951

Geïntegreerd in de tafel  
Inclusief behuizing en afwerkplaat  
Geschikt voor maximaal negen modules (niet meegeleverd)  
Past precies en is zeer mooi afgewerkt  
Mat zwart

[vav.link/nl/tc3\\_surrtb](https://vav.link/nl/tc3_surrtb)



## Enkelvoudige TC3-opbouwcontactdoos VK

TC3 BACKBOX1G / SAP: 3446597

Voor bevestiging van een enkelvoudige Techconnect-afwerkplaat op muren.  
Opbouw

[vav.link/nl/tc3\\_backbox1g](https://vav.link/nl/tc3_backbox1g)



## Enkelvoudige TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR1G / SAP: 3446602

Enkel frame voor twee modules (niet meegeleverd)  
Past op elke standaard enkele VK-contactdoos (verdeeldoos) of montage-ring

[vav.link/nl/tc3\\_surr1g](https://vav.link/nl/tc3_surr1g)



## Dubbele TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR2G\_DDA / SAP: 10388804

Donkergrijs  
Past bij dubbele omlijsting TC3 SURR2G  
Kan worden toegevoegd aan elk Techconnect-pakket

[vav.link/nl/tc3\\_surr2g\\_dda](https://vav.link/nl/tc3_surr2g_dda)




## Dubbele TC3-montage-ring VK voor gipsplaat

TC2 MUDRING2G / SAP: 1643908

Voor bevestiging van een dubbele Techconnect-afwerkplaat op holle gipswanden  
Verzonken

[vav.link/nl/tc2\\_mudring2g](https://vav.link/nl/tc2_mudring2g)



## Dubbele TC3-opbouwcontactdoos VK

TC3 BACKBOX2G / SAP: 3446598

Voor bevestiging van een dubbele Techconnect-afwerkplaat op een muur.  
Opbouw

[vav.link/nl/tc3\\_backbox2g](https://vav.link/nl/tc3_backbox2g)



## Dubbele TC3-afwerkplaat VK

TC3 SURR2G / SAP: 3446603

Dubbel frame voor vijf modules (niet meegeleverd)  
Past op elke standaard dubbele VK-contactdoos (verdeeldoos) of montage-ring

[vav.link/nl/tc3\\_surr2g](https://vav.link/nl/tc3_surr2g)



## TC3-afwerkplaat 65 mm België

TC3 SURRBE65 / SAP: 3446591

Frame voor vier modules (niet meegeleverd)  
Past op een standaard Le Grand-trunking van 65 mm / 2,56"

[vav.link/nl/tc3\\_surrbe65](https://vav.link/nl/tc3_surrbe65)





Levenslange  
garantie

TC3-CTL EU SAP: 3446596  
US SAP: 12939501

Bediening van projectors enz. via IR,  
RS-232, RS-485, en 12V

Planning van commando's

Voeding d.m.v. stroomnetadapter  
of batterijen

[vav.link/nl/tc3-ctl](http://vav.link/nl/tc3-ctl)



# TC3-Bedieningsmodule

## Onderdeel van het Techconnect 3-systeem

De Techconnect Control3 is de meest flexibele en professionele AV-bedieningsmodule op de markt. Een eenvoudig bedieningspaneel voor de totale controle over de alledaagse functies. Geen technische support calls. Geen zoekgeraakte afstandsbedieningen. Alles samen in één veilige Techconnect-module.



### Eenvoudige modus

Druk op de twee midden knoppen en zet de Control3 in de leermodus. Richt de originele afstandsbediening vervolgens op de voorkant van de bedieningsmodule en programmeer 1 code per knop.



### Codebibliotheek

Het programmeren wordt versneld door een geïntegreerde bibliotheek met IR en RS-232 codes. IR-codes kunnen worden toegevoegd m.b.v. de originele afstandsbediening of (als u de afstandsbediening kwijt bent) door de hex-code te kopiëren en te plakken.



### Vertraging

De commando's kunnen tot maximaal 60 seconden worden vertraagd. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van een projector. Deze moet eerst opwarmen, en dat duurt eventjes. Dit zorgt ervoor dat het automatische scherm pas naar beneden komt wanneer de projector gebruiksklaar is.



### Labels

Om de labels te vervangen, dienen de klemmen van het afdekkapje te worden verwijderd.



### Geavanceerde modus

Sluit het product aan op een PC en gebruik de meegeleverde software om meerdere RS-232, IR, en 12v triggers toe te wijzen aan iedere knop.



### Meer knoppen nodig?

Indien er meer dan zes knoppen vereist zijn, kunt u m.b.v. de software een andere bedieningsmodule toevoegen als extensietoets.



### Batterij

De Control3 wordt geleverd met een stroomnetadapter, maar kan ook worden gevoed door 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd).



### Kopiëren

Programma's kunnen worden opgeslagen op een PC om het kopiëren voor een snellere roll out te vereenvoudigen.



### Eenvoudige bedrading

Om het tempo van de installatie wordt geleverd met een korte 9-pins seriële kabel die wordt aangesloten op de phoenix poort van de controle.



### Backlit-knoppen

De knoppen voor de achtergrondverlichting zijn goed afleesbaar.



### Planning

Eenmaal geprogrammeerd, kan er een schema worden opgesteld.

# TC3-versterker 50 W

Onderdeel van het Techconnect 3-systeem



## Ingang op voorpaneel

Er zijn twee ingangen aan de achterkant beschikbaar met afneembare phoenixconnectors. Ingang 1 is voor het gemak ook op het voorpaneel beschikbaar via een ministekeraansluiting. Deze half-normale ingang verbreekt tijdens gebruik de verbinding met de aansluiting op de achterkant.



## Afstandsbediening

Er wordt een afstandsbediening meegeleverd en aan de voor- en achterkant bevinden zich IR-ontvangers voor integratie met een regelsysteem, zoals de Techconnect Control. NB: deze versterker heeft geen tooninstellingen. Op de vervangende afstandsbedieningen van Vision zitten toonknoppen, maar deze functioneren niet met dit product.



## Versterker van klasse D

Digitale versterkers gebruiken geen stroom, behalve wanneer ze versterken. Dus zelfs op vol volume, behalve wanneer er input wordt ontvangen, staat de versterker uit. Een ander voordeel is dat digitale versterkers koud kunnen functioneren, waardoor er geen groot koellichaam nodig is.



## Veilig

Ideaal voor wanneer u geen meubel hebt waarop u de versterker kunt plaatsen. Omdat het apparaat aan de wand moet worden gemonteerd, is het veel minder opvallend voor dieven.



## Eenvoudig te installeren en te demonteren

Een robuuste module die eenvoudig te installeren en te verwijderen is en kan worden losgekoppeld van de voorkant. Door de afneembare phoenix-connectoren kunnen ook niet-technici het apparaat indien nodig gemakkelijk demonteren.



## Aansturing van vier luidsprekers

Laat u niet misleiden door het formaat: de Techconnect-versterker produceert tot max. 4 ohm belasting en dat betekent dat u tot vier luidsprekers van 8 ohm (of twee luidsprekers van 4 ohm) kunt aansturen.



## Binnen handbereik

Het product kan op elke plek in de ruimte worden neergezet, waardoor het perfect is voor cursusruimten, directiekamers en klaslokalen.



## Geïntegreerde Techconnect-familie

Inclusief enkele contactdoos en afwerkplaat. U kunt de versterkermodule ook in een dubbele contactdoos plaatsen met andere Techconnect-modules.



## Voorinstelling geheugen

Standaard zal de Techconnectversterker als de stroom wordt ingeschakeld, aan gaan en de meest recente instellingen opnieuw laden. Voor hospitality-toepassingen kan het apparaat zo ingesteld worden dat het terugkeert naar een vooraf ingestelde ingang en niveau bij inschakeling - bijvoorbeeld in gastenkamers in hotels.



## Meegeleverde kabels

Inclusief luidsprekerkabel. Voor aansluiting op de achterkant van naastgelegen invoermodules op de Techconnect worden korte invoerkabels meegeleverd.



## Drukknop

Door een eenvoudige bedieningsinterface is het product gemakkelijk in gebruik. Druk de knop lang in om het apparaat in of uit te schakelen. Druk de knop kort in om de ingang te wijzigen.



Levenslange  
garantie

Dankzij de toepassing van de nieuwste chiptechnologie voor digitale versterkers met lage impedantie levert de nieuwe Techconnect-versterkermodule een indrukwekkende 2 x 25 W RMS (bij 8 ohm), maar past deze desondanks in een Techconnect-module met dubbele ruimte. Geschikt voor vergaderzalen, musea en presentatieruimten.

TC3-AMP EU SAP: 3446595

US SAP: 12939499

TC3-AMP+SP-1800 EU SAP: 3692237

US SAP: 70017401

TC3-AMP+CS-1900 EU SAP: 5356158

Uiterst compacte digitale versterker van 2 x 25 W (RMS) bij 8 ohm


2 stereo-ingangen (ingang 1 herhaald op de voor- en achterkant)

IR-afstandsbediening inbegrepen

[vav.link/nl/tc3-amp](http://vav.link/nl/tc3-amp)



# Bouw uw eigen frontplaat met onze Techconnect Frontplaatconfigurator

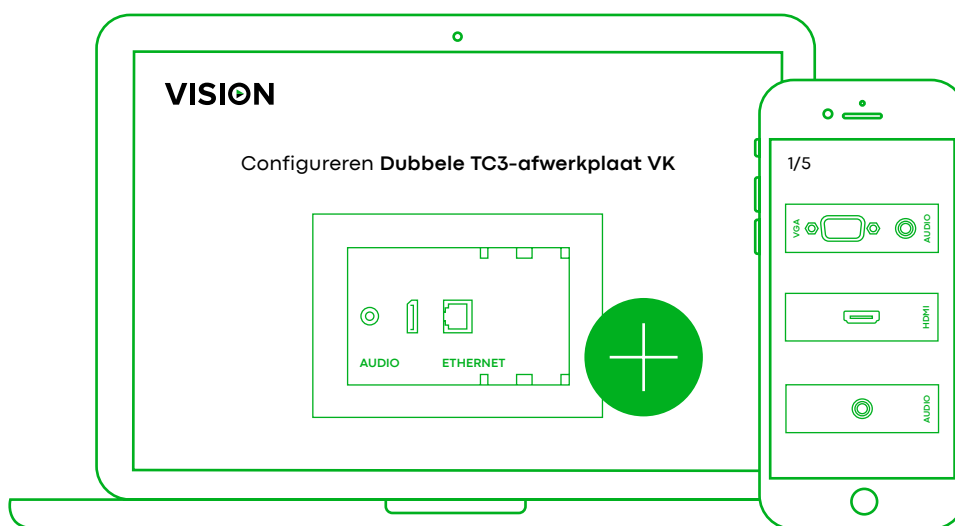

Selecteer de producten en onderdelen die u nodig hebt om een visuele weergave te zien van uw eindproduct en maak een boodschappenlijst met alle technische informatie.

## Uw boodschappenlijst




TC3-ministekkermodule



TC3 3-phono [RCA]-module




TC3-HDMI-module



TC3-VGA- en audiomodule



Dubbele TC3-RJ45-module



4-poorts TC3-luidsprekermodule


















Afdrukken





Downloaden

[vav.link/nl/fc](https://vav.link/nl/fc)














# TC Modules

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP		<a href="http://vav.link/nl/tc3-amp">vav.link/nl/tc3-amp</a>
 TC3-versterker 50 W	TC3-AMP+		<a href="http://vav.link/nl/tc3-ampplus">vav.link/nl/tc3-ampplus</a>
 TC3-bediensmodule	TC3-CTL/2		<a href="http://vav.link/nl/tc3-ctl-2">vav.link/nl/tc3-ctl-2</a>
 TC3-ministekkermodule (phoenix aan de achterkant)	TC3 3.5MM/V2		<a href="http://vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2">vav.link/nl/tc3_3-5mm-v2</a>
 Lege TC3-module	TC3 BLANK		<a href="http://vav.link/nl/tc3_blank">vav.link/nl/tc3_blank</a>
 TC3-borstelmodule	TC3 BRUSH		<a href="http://vav.link/nl/tc3_brush">vav.link/nl/tc3_brush</a>
 TC3-HDMI-module	TC3 HDMI		<a href="http://vav.link/nl/tc3_hdmi">vav.link/nl/tc3_hdmi</a>
 TC3-HDMI-module	TC3 HDMI+		<a href="http://vav.link/nl/tc3_hdmiplus">vav.link/nl/tc3_hdmiplus</a>
 TC3-USB-A-naar-USB-B-module	TC3 USBA		<a href="http://vav.link/nl/tc3_usba">vav.link/nl/tc3_usba</a>
 TC3-USB-B-naar-USB-A-module	TC3 USBB		<a href="http://vav.link/nl/tc3_usbb">vav.link/nl/tc3_usbb</a>
 TC3-USB-B-naar-USB-A-module met actieve booster	TC3 USBB+	<b>Connector:</b> USB-A (female); USB-B (female)	<a href="http://vav.link/nl/tc3_usbbplus">vav.link/nl/tc3_usbbplus</a>
 Techconnect USB-C module	TC3 USBC		<a href="http://vav.link/nl/tc3_usbc">vav.link/nl/tc3_usbc</a>
 Techconnect USB-C coupler module	TC3 USBCFF		<a href="http://vav.link/nl/tc3_usbcff">vav.link/nl/tc3_usbcff</a>
 TC3-VGA- en audiomodule (phoenix aan de achterkant)	TC3 VGAF3.5MM		<a href="http://vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm">vav.link/nl/tc3_vgaf3-5mm</a>
 TC3-VGA-module (phoenix aan de achterkant)	TC3 VGAF		<a href="http://vav.link/nl/tc3_vgaf">vav.link/nl/tc3_vgaf</a>









# TC Kabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte VGA-naar-Phoenix-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_5mvga">vav.link/nl/tc2_5mvga</a>
 witte ministekker-naar-Phoenix-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_5m3-5mm">vav.link/nl/tc2_5m3-5mm</a>

# TC Kabels

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 witte VGA-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10MVGA	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> VGA (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_10mvga">vav.link/nl/tc2_10mvga</a>
 Professionele witte ministekker-naar-Phoenix-kabel 10 m (32,8 ft)	TC2 10M3.5MM	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> Phoenix (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_10m3-5mm">vav.link/nl/tc2_10m3-5mm</a>
 witte HDMI-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_3mhdmi">vav.link/nl/tc2_3mhdmi</a>
 witte HDMI-kabel 15 m (49,2 ft)	TC2 15MHDMI	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> HDMI (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_15mhdmi">vav.link/nl/tc2_15mhdmi</a>
 witte USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)	TC2 3MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_3musb">vav.link/nl/tc2_3musb</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 3 m (9,8 ft)	TC 3MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 3m (10ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_3musb-bl">vav.link/nl/tc_3musb-bl</a>
 witte USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)	TC2 5MUSB	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc2_5musb">vav.link/nl/tc2_5musb</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 5 m (16,4 ft)	TC 5MUSB/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 5m (16ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_5musb-bl">vav.link/nl/tc_5musb-bl</a>
 witte USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_10musbplus-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 10 m (32,8 ft) met actieve booster	TC 10MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 10m (33ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_10musbplus-bl-2</a>
 witte USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/2	<b>Colour:</b> White <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_15musbplus-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-2</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl</a>
 Zwart USB 2.0-kabel 15 m (49,2 ft) met actieve booster	TC 15MUSB+/BL/2	<b>Colour:</b> Black <b>Connector:</b> USB-A (male); USB-B (male) <b>Length:</b> 15m (49ft)	<a href="http://vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2">vav.link/nl/tc_15musbplus-bl-2</a>

# TC Montagemateriaal

Product	Onderdeel nummer	Info	Koppeling
 Enkelvoudige TC3-opbouwcontactdoos VK	TC3 BACKBOX1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_backbox1g">vav.link/nl/tc3_backbox1g</a>
 Dubbele TC3-opbouwcontactdoos VK	TC3 BACKBOX2G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_backbox2g">vav.link/nl/tc3_backbox2g</a>
 Dubbele TC3-montage-ring VK voor gipsplaat	TC2 MUDRING2G		<a href="vav.link/nl/tc2_mudring2g">vav.link/nl/tc2_mudring2g</a>
 Enkelvoudige TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR1G	<b>Colour:</b> White	<a href="vav.link/nl/tc3_surr1g">vav.link/nl/tc3_surr1g</a>
 Dubbele TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR2G		<a href="vav.link/nl/tc3_surr2g">vav.link/nl/tc3_surr2g</a>
 Dubbele TC3-afwerkplaat VK	TC3 SURR2G_DDA		<a href="vav.link/nl/tc3_surr2g_dda">vav.link/nl/tc3_surr2g_dda</a>
 TC3-frontplaat voor tafelmontage	TC3 SURRTB		<a href="vav.link/nl/tc3_surrtb">vav.link/nl/tc3_surrtb</a>
 TC3-afwerkplaat 65 mm België	TC3 SURRBE65		<a href="vav.link/nl/tc3_surrbe65">vav.link/nl/tc3_surrbe65</a>