


Attraktives magnetisches Gitter im Nahtlos-Design

6,5-Zoll-Tieftöner, 0,5-Zoll-Hochtöner:

Hochwertige Frequenzweiche

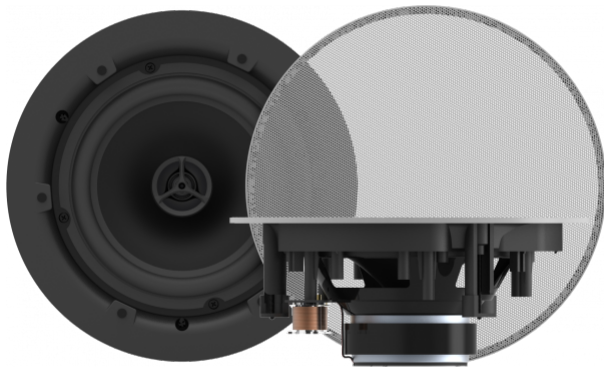

Die Deckenlautsprecher CS-1800 zeichnen sich durch einen Zweiweg-Aufbau aus. Der Deckenhohlraum wird als „unendliche“ Schallwand verwendet, sodass der Treiber ungedämpft ausgelenkt wird. Dies führt zu einem vollen, detailreichen Klang. Als Haupttreiber kommt ein 6,5-Zoll-Polypropylen-Konus zum Einsatz, der durch einen fortschrittlichen 0,5-Zoll-Hochtöner ergänzt wird. Im Gegensatz zu Lautsprechern mit 70- oder 100-Volt-Technik wird der Frequenzbereich bei diesen niederohmigen Lautsprechern nicht beschnitten.

Magnetisches Gitter

Nach Befestigung eines Lautsprechers lässt sich das zugehörige Gitter magnetisch einrasten.

Praktisch unsichtbar

Das Gitter reicht bis zum Rand des Lautsprechers, sodass quasi keine Kante mehr sichtbar ist. Durch diese elegante neue Gestaltungsform scheint die Technik in der Umgebung zu verschwinden.

Einfache Montage

Durch die mitgelieferte Schablone lässt sich der entsprechende Ausschnitt in der Deckenfliese ganz unkompliziert schneiden. Schneiden Sie ein Loch mit einer Größe von 198 mm (7,8“) und setzen Sie den Lautsprecher ein. Dies geht ganz schnell und einfach.

Flach

Mit einer Tiefe von nur 82 mm (3,2“) lassen sich die CS-1800 optimal an vielen Stellen im Raum platzieren. Sie können überall dort angebracht werden, wo eine abgehängte Decke verfügbar ist.

Frequenzweiche

Eine hochwertige Frequenzweichenschaltung sorgt dafür, dass Hoch- und Tieftöner nur in ihren jeweiligen Bereichen arbeiten.

Hohe Empfindlichkeit

Deckenlautsprecher lassen oftmals die Leistung von Wandlautsprechern vermissen. Da die CS-1800 aber über eine hohe Empfindlichkeit von 90 dB verfügen, können sie sich auch in lauten Präsentationsumgebungen durchsetzen.

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN LAUTSPRECHER

224 x 82 mm / 8,8" x 3,2"

AUSSCHNITTGRÖSSE

198 mm / 7,8"

VERPACKUNGSABMESSUNGEN

250 x 250 x 215 mm / 9,8" x 9,8" x 8,5"

LAUTSPRECHERGEWICHT

1,1 kg / 2,4 lbs (pro Stück)

KARTONGEWICHT

2,5kg / 5,5 lbs (pro Paar)

LEISTUNG

35 Watt RMS

TIEFTÖNER

Polypropylen 6,5"

HOCHTÖNER

Seidenmembran 0,5"

KONSTRUKTIONSMATERIAL

ABS-Kunststoff

LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

Polklemmen

NENNIMPEDANZ

8 Ohm

EMPFINDLICHKEIT

89 dB (1w/1m)

FREQUENZGANG

50Hz-20kHz

FARBE

Weiß

GARANTIE

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH