


Prachtig magnetisch rooster zonder rand
6,5" woofer, 0,5" tweeter
Premium cross-over

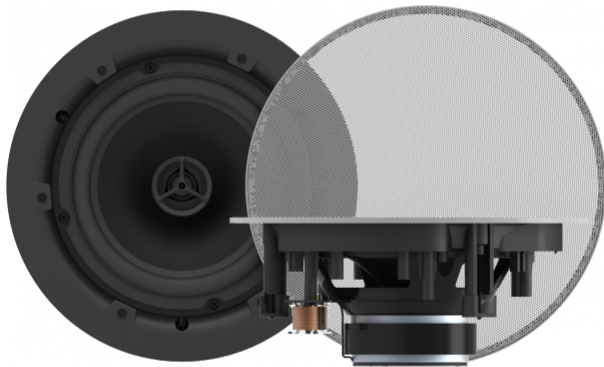

De CS-1800-plafondspeakers zijn voorzien van een tweewegontwerp. Ze gebruiken de ruimte boven het plafond als oneindig klankbord, wat ongedempte excursie van de driver mogelijk maakt, hetgeen alles bij elkaar zorgt voor een rijk, gedetailleerd geluid. De hoofd-driver is een polypropyleen conus van 6,5" die wordt aangevuld door een geavanceerde tweeter van 0,5". Deze speakers met lage impedantie leveren niet in op het frequentiebereik zoals lijnspeakers van 100/70 V dat doen.

Magnetisch rooster

Het rooster klikt magnetisch op zijn plek als de speakers zijn vastgezet.

Onzichtbaar

Het rooster gaat tot de rand van de speaker, wat leidt tot een vrijwel onzichtbare rand. Deze nieuwe stijl zorgt ervoor dat de technologie visueel verdwijnt.

Eenvoudig te monteren

Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de installateur de snijlijn in de plafondtegels makkelijk kan volgen. Maak een gat van 198 mm / 7,8" en plaats de speaker. Snel en eenvoudig.

Ondiep

De CS-1800 is slechts 82 mm (3,2") diep en kan optimaal in de ruimte worden geplaatst. De speakers passen in ruimten met verlaagde plafonds.

Cross-over

Er wordt een hoogwaardig cross-overcircuit meegeleverd om het werk tussen de woofer en de tweeter te verdelen.

Hoge gevoeligheid

Plafondspeakers hebben vaak minder vermogen dan wandspeakers, maar de CS-1800 beschikt over een grotere gevoeligheid van 90 dB om het ook goed te doen in omgevingen met presentaties met veel ruis.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN LUIDSPREKER

224 x 82 mm / 8,8" x 3,2"

AFMETING OPENING

198 mm / 7,8"

AFMETINGEN MET VERPAKKING

250 x 250 x 215 mm / 9,8" x 9,8" x 8,5"

GEWICHT LUIDSPREKER

1,1 kg / 2,4 lb (per stuk)

GEWICHT VERPAKKING

2,5 kg / 5,5 lb (per paar)

VERMOGEN

35 Watt RMS

WOOFER

6,5" polypropyleen

TWEETER

0,5" zijde

SAMENSTELLING MATERIAAL

ABS-kunststof

TERMINALS LUIDSPREKER

Aansluitklem

NOMINALE IMPEDANTIE

8 Ohm

GEVOELIGHEID

89 dB (1 W/1 m)

89 DB (1 W/1 M)

50Hz-20kHz

KLEUR

Wit

GARANTIE

Levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH