


Amplificatore da 2 x 30 watt (RMS) integrato
 1 ingresso cablato / 1 ingresso Bluetooth
 Si può collegare a cascata
 Telecomando a infrarossi incluso

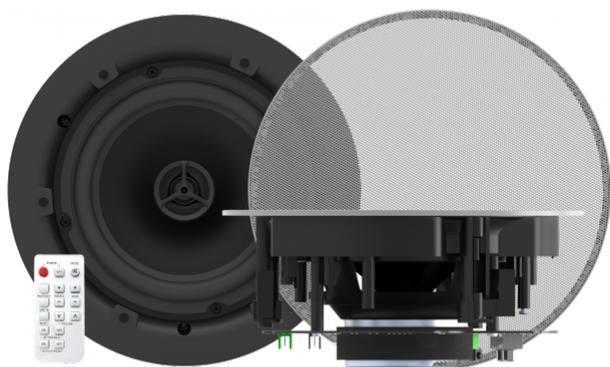

La coppia CS-1800P è dotata di altoparlanti passivi da soffitto Vision, ma dispone anche di un potente amplificatore integrato da 60 watt che rende superfluo l'uso di un amplificatore esterno. Risulta particolarmente adatta per sale riunioni e aule che necessitano di una soluzione audio discreta.

Bluetooth 4.0

Connessione diretta dal telefono o dal laptop in modalità wireless.
 Nota: l'implementazione dei driver Bluetooth su computer Windows è variabile, pertanto non è sicuro che funzionino

Possibilità di ridenominare il Bluetooth

***Disponibile per tutti gli articoli a magazzino spediti da febbraio 2018 Collegamento a un PC tramite porta USB per ridenominare il dispositivo e impostare il PIN.

Commutazione automatica

È possibile attivare automaticamente l'ingresso Bluetooth quando un dispositivo è associato oppure attivarlo manualmente quando si è pronti.

Telecomando

Il telecomando a infrarossi offre una serie completa di opzioni, inclusa la regolazione dei toni bassi e alti.

RICEVITORE IR ANTERIORE E POSTERIORE

Commutazione tra il ricevitore a infrarossi anteriore e quello posteriore (se si utilizza un sistema di controllo cablato) o disattivazione.

Master/Slave

Come altri altoparlanti amplificati di Vision, anche questi sono confezionati e venduti in coppia. L'amplificatore è alloggiato all'interno dell'altoparlante "master", che ospita anche il pannello dei collegamenti e presenta un'uscita per il collegamento all'altoparlante "slave" passivo.

Collegamento a cascata

Se occorrono due coppie di altoparlanti all'interno di una sala, un'uscita audio consente di inoltrare il segnale audio alla seconda coppia di unità CS-1800P. Questa uscita audio a livello di linea consente infatti di collegare a cascata tutte le coppie di altoparlanti necessarie.

RS-232

Per semplificare l'integrazione all'interno di un ambiente audiovisivo completamente controllato, è possibile gestire questi altoparlanti mediante codici (seriali) RS-232.

Memoria

Una volta collegata all'alimentazione, l'unità CS-1800P si accende automaticamente ricordando le impostazioni di ingresso e volume memorizzate in precedenza. Quando viene ripristinata l'alimentazione, gli altoparlanti riprendono a funzionare automaticamente. Una volta collegata all'alimentazione, l'unità CS-1800P si accende automaticamente ricordando le impostazioni di ingresso e volume memorizzate in precedenza. Quando viene ripristinata l'alimentazione, gli altoparlanti riprendono a funzionare automaticamente.

Driver a 2 vie

Questi altoparlanti dispongono di woofer e tweeter a due vie che offrono prestazioni ideali per presentazioni e ambienti didattici.

Standby automatico

Se l'amplificatore non rileva ingressi, entra automaticamente in modalità standby. Quando viene premuto Play sul dispositivo sorgente, si riattiva immediatamente. Questa funzionalità automatica si può disattivare con il telecomando.

Griglia senza cornice

La griglia senza cornice si aggancia magneticamente dopo che sono stati fissati gli altoparlanti.

Semplice da installare

In dotazione è inclusa una sagoma che consente all'installatore di tracciare con semplicità la linea di taglio sul pannello del soffitto. È sufficiente praticare un foro da 198 mm (7,8") e installare l'altoparlante; è semplice e rapido

Profondità ridotta

L'altoparlante CS-1800 è profondo solo 95 mm (3,74") e si può posizionare in modo ottimale nella stanza. Si adatta a qualsiasi ambiente con un controsoffitto.

Crossover

Un circuito crossover di alta qualità è incluso per suddividere il lavoro tra il woofer e il tweeter.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DELL'ALTOPARLANTE

232 x 95 mm / 8,8" x 3,7" (diametro senza griglia: 224 mm)

DIMENSIONI DI RITAGLIO

198 mm / 7,8"

DIMENSIONI CONFEZIONE

250 x 250 x 270 mm (9,8" x 9,8" x 10,6")

PESO DELL'ALTOPARLANTE MASTER

1,3 kg (2,9 lb)

PESO DELL'ALTOPARLANTE SLAVE

1,1 kg (2,7 lb)

PESO DELL'IMBALLO

4,0 kg (8,8 lb) (per coppia)

MATERIALE STRUTTURA

Plastica (ABS)

COLORE

bianco

USCITA AMPLIFICATORE

2 x 30 watt (RMS)

WOOFER

6,5" polipropilene

TWEETER

0,5" seta

IMPEDENZA IN USCITA

8 ohm

SENSIBILITÀ

89 dB (1 W/m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

80 Hz-20 kHz

POTENZA ASSORBITA

≤ 70 w

INGRESSO A LIVELLO DI LINEA

2-fono

USCITA ALTOPARLANTE

connettore Phoenix

INGRESSO A CASCATA

mini-jack da 3,5 mm

USCITA A CASCATA

mini-jack da 3,5 mm

INGRESSO ALTOPARLANTE

connettore Phoenix

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 cavo per altoparlante lungo 5 m (16,4') 1 telecomando (batteria inclusa: CR2025 3V Li-Mn)

ALIMENTAZIONE

Alimentatore esterno CA da 100-240 V, 50/60 Hz, 24 V / 3 A

TRASFORMATORE TIPO LAPTOP

INCLUDE 4 CAVI DI ALIMENTAZIONE "FIGURE-8" DA 0,5 M

UK/EU/US/AU

LUNGHEZZA CAVO CC

1,5m (5ft)

22 / 5000 TRANSLATION RESULTS DIMENSIONI DEL TRASFORMATORE

120 x 52 x 32 mm / 4,72" x 2,0" x 1,2"

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH

RICAMBIO TELECOMANDO IR

CS-1800P RC [SAP: 3940955]

ALIMENTATORE (PSU, POWER SUPPLY UNIT) DI RICAMBIO

TC2 P24V3A [SAP: 3940953]