


Geïntegreerde 2 X 30 Watt (RMS) versterker
1 x kabelingang / 1 x Bluetooth-ingang
Kan in serie worden geschakeld
Inclusief IR-afstandsbediening

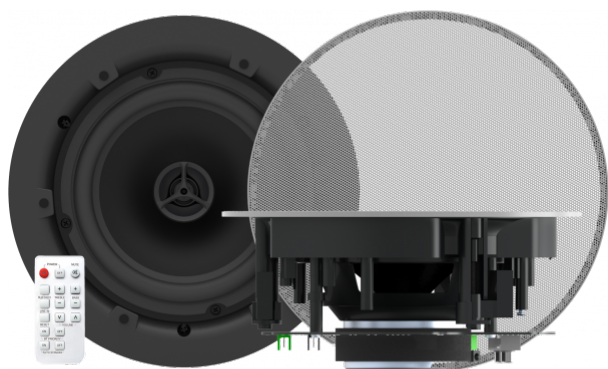

De CS-1800P-luidsprekers zijn gebaseerd op de passieve plafondluidsprekers van Vision, maar hebben een ingebouwde krachtige 60 Watt versterker zodat er geen externe versterker nodig is. Ze zijn uitstekend geschikt voor vergaderruimten en klaslokalen waar een discrete audio-oplossing vereist is.

Bluetooth 4.0

Maak direct draadloos verbinding vanaf uw telefoon of laptop.
Opmerking: omdat implementatie van Bluetooth-drivers op Windows-computers variabel is, werken deze niet altijd

Bluetooth-naam wijzigen

***Beschikbaar voor alle voorraad die verzonden wordt vanaf februari 2018 Maak verbinding met een pc via USB om de pincode te wijzigen en in te stellen.

Automatisch overschakelen

U kunt ervoor kiezen om automatisch over te schakelen naar de Bluetooth-ingang wanneer een apparaat wordt gekoppeld, maar u kunt dat ook handmatig doen wanneer u klaar bent.

Afstandsbediening

De IR-afstandsbediening beschikt over een scala aan opties, waaronder instellingen voor bas en treble.

IR voor en achter

Schakel tussen de IR-sensor voor en de IR-sensor achter (bij gebruik van een bekabeld bedieningssysteem) of zet de IR-sensor uit.

Master/Slave

Net als de andere luidsprekers van Vision worden deze luidsprekers verpakt en verkocht als set van twee. De versterker is ingebouwd in de "master" luidspreker met het verbindingspaneel, en er is een luidsprekeruitgang waarop de passieve "slave" luidspreker wordt aangesloten.

In serie geschakeld

Als u twee sets nodig hebt voor de ruimte, kunt u het audiosignaal door middel van een audio-uitgang doorsturen naar een tweede CS-1800P-set. Met deze gekoppelde audio-uitgang op lijnniveau kunt u zelfs net zoveel sets aan elkaar koppelen als u maar nodig hebt.

RS-232

Om de integratie in een volledig gecontroleerde audio-visuele omgeving eenvoudiger te maken, kunnen deze luidsprekers worden bediend met RS-232 (seriële) codes.

Geheugen

Wanneer de CS-1800P wordt aangesloten op het stroomnet, springt het apparaat automatisch aan en onthoudt het de laatste instellingen voor ingang en volume. Door de stroom in te schakelen, worden de luidsprekers weer automatisch geactiveerd.

2-weg drivers

Deze luidsprekers beschikken over een 2-weg woofer- en tweeterontwerp dat voor een geweldig geluid zorgt in presentatie- of onderwijsomgevingen.

Automatisch stand-by

De versterker gaat automatisch in stand-by als deze geen input waarneemt. Zodra u op uw bronapparaat op "play" drukt, schakelt deze zich weer automatisch in. Deze automatische functie kan worden uitgeschakeld met de afstandsbediening.

Randloos rooster

Het randloze rooster klikt magnetisch op zijn plek nadat de luidsprekers zijn vastgezet.

Eenvoudig te monteren

Er wordt een sjabloon voor de uitsparing meegeleverd, zodat de installateur de snijlijn in de plafondtegels makkelijk kan volgen. Maak een gat van 198 mm (7,8") en plaats de luidspreker. Snel en eenvoudig.

Ondiep

De CS-1800P is slechts 95 mm (3,74") diep en kan optimaal in de ruimte worden geplaatst. De luidsprekers passen in ruimten met verlaagde plafonds.

Cross-over

Er wordt een hoogwaardig cross-overcircuit meegeleverd om het werk tussen de woofer en de tweeter te verdelen.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN LUIDSPREKER

232 x 95 mm / 8,8" x 3,7" (diameter 224 mm zonder rooster)

AFMETING UITSPARING

198 mm / 7,8"

AFMETINGEN MET VERPAKKING

250 x 250 x 270 mm / 9,8" x 9,8" x 10,6"

GEWICHT LUIDSPREKER MASTER

1,3 kg / 2,9 lbs

GEWICHT LUIDSPREKER SLAVE

1,1 kg / 2,7 lbs

GEWICHT VERPAKKING

4,0 kg / 8,8 lbs (per paar)

CONSTRUCTIEMATERIAAL

Kunststof (ABS)

KLEUR

Wit

UITGANG VERSTERKER

2 x 30 Watt (RMS)

WOOFER

6,5" polypropyleen

TWEETER

0,5" zijde

UITGANGSIMPEDANTIE

8 Ohm

GEVOELIGHEID

89 dB (1 W / 1 m)

FREQUENTIERESPONS

80 Hz-20 kHz

STROOMVERBRUIK

≤ 70 w

LIJNINGANG

2-phono

LUIDSPREKERUITGANG

Phoenix-connector

INGANGEN IN SERIE GESCHAKELD

3,5 mm ministekker

UITGANGEN IN SERIE GESCHAKELD

3,5 mm ministekker

INGANG LUIDSPREKER

Phoenix connector

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x luidsprekerkabel 5 m (16,4") lang 1 afstandsbediening (inclusief batterij: CR2025 3V Li-Mn)

VOEDING

100-240v 50/60Hz AC externe voedingsbron – 24 volt/3 amp

TRANSFORMATOR IN LAPTOPSTIJL

BEVAT 4 STROOMSNOEREN VAN 0,5 M MET 8-VORMIGE STEKKER

VK/EU/VS/AU

LENGTE STROOMSNOER

1,5m (5ft)

AFMETINGEN TRANSFORMATOR

120 x 52 x 32 mm / 4,72" x 2,0" x 1,2"

GARANTIE

Levenslang retourneren

CONFORM

RoHS, CE/EMC, IEC, RCM-SDOC, RCM-POC, BT, CE-RED, FCC-BT3, FCC-BT4, REACH

RESERVE IR-AFSTANDSBEDIENING

CS-1800P RC [SAP: 3940955]

RESERVE-VOEDINGSEENHEID (PSU)

TC2 P24V3A [SAP: 3940953]