


Styrer flere AV-enheder samtidigt med IR, RS-232 og 12V

Planlagte kommandoer til skiltning

Drevet af netstrøm

Baggrundsbelyste knapper med variabel farve

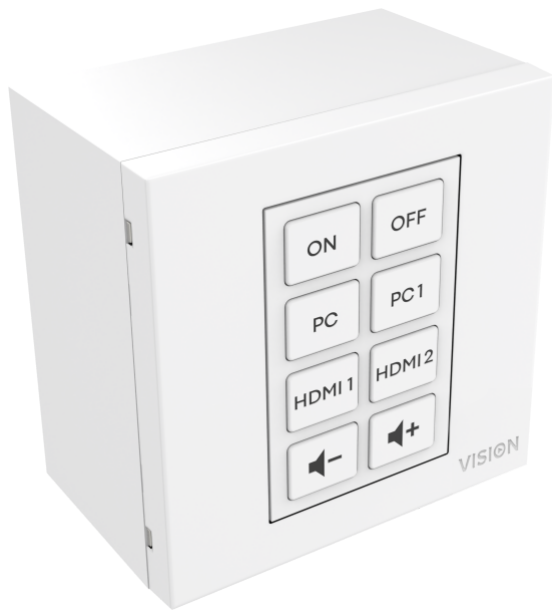

Techconnect Control sætter slutbrugeren i centrum af AV-systemdesign. Det er, hvad styring bør være for slutbrugere: enkelt. Den har otte enkle knapper, der hver især er meget programmerbare.

Tryk på "ON"-knappen kan samtidigt sende aktiveringskommandoer via IR, RS-232 eller en 12v-udløser til flere enheder. Den eliminerer kompleksitet ved kun at vise hverdagsfunktioner for brugerne, hvilket reducerer behovet for teknisk supportopkald og forhindrer tab af fjernbetjening.

Alt dette er bekvemt placeret inden i en sikker Techconnect-modul, hvilket gør det til en ideel løsning til præsentationslokaler eller mødelokaler.

Tilstande

Aktivér læringstilstand ved at holde knapperne 3 og 4 nede. I denne tilstand kan du lære enheden en enkelt IR-kode til hver knap, alt uden at kræve en computer (ikke muligt for Epson-projektorer). For avanceret programmering, tilslut til en pc og brug software til at tildele RS-232-, IR- og 12V-triggerfunktioner til hver enkelt knap.

Slukning af digital skiltning

Et indbygget ur giver dig mulighed for at oprette tidsplaner. For eksempel kan du udløse automatisk lukning af digital skiltning i en butik hver nat.

Cloud-software

Den nye browserbaserede programmeringssoftware bruger den samme enkle tilgang, men tilføjer mange funktioner. Konfigurationsfiler gemmes nu som standard i vores sky. Denne fil caches i din browser, og du kan nemt dele et link med kolleger til samarbejde. Eller du kan stadig gemme en lokal kopi af konfigurationsfilen.

Pronto Kompatibel

Du kan importere pronto-formaterede IR-koder.

Crowdsourcing

Hvis en AV-installatør tilføjer nye koder til softwarebiblioteket, der virker, vil alle have adgang til disse koder.

IR-indlæring

IR-koder kan tilføjes ved at bruge den originale fjernbetjening rettet mod bagsiden af modulet eller ved at kopiere og indsætte koden i softwaren.

2 x IR-emittere

På bagsiden af modulet er der to IR-porte. Der medfølger to eksterne IR-emittere; en med en 10 m kabel og en med en 200 mm kabel, der kan forlænges med en almindelig minijack-kabel. Bemærk: Projekteringslærreder, der leveres med fjernbetjening, bruger ofte RF (ikke IR). Dette kontrolmodul understøtter ikke RF.

2 x RS-232

Bag på modulet er der to RS-232 porte. Der medfølger en kort 9-pins seriel kabel, som tilsluttes til phoenix-porten på kontrolenheden.

Dette apparat sender kun koder og læser dem ikke.

12V Udløser

Til aktivering af relæenheder med en 12V (2,4W) udløser spænding, såsom motoriserede projektionsskærme.

Multi-Action Buttons

Hver knap kan transmittere flere koder af flere typer. Så for eksempel kan tryk på ON-knappen sende kommandoer til alle AV-enheder samtidigt.

Bagbelyste bipknapper

Du kan vælge mellem røde, grønne eller blå baggrundsløsmuligheder og tildele dem til individuelle knapper. Desuden kan hver knap, hvis ønsket, give en biplyd, når den trykkes.

Forudmærkede

Knapene leveres forudmærkede for hurtig installation.

Forsinkelseskommandoer

Send alle koder tildelt til en knap på samme tid, eller indstil forsinkelser for individuelle koder.

Samtidig / Sekventiel / Gentag

Ændre måden koder sendes på. Brug sekventiel til indgangstoggle, så det første tryk sender det første kommando, det andet tryk sender det andet kommando osv. Eller brug gentag for lydstyrke, hvor det at holde knappen nede sender koderne gentagne gange.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTDIMENSIONER

64 x 42 x 48 mm (længde x bredde x højde)

DIMENSIONER FOR BAGKASSE

86 x 86 x 45mm

OMGIVELSESDIMENSIONER

86 x 86 x 8mm

DIMENSIONER FOR EMBALLAGE

180 x 150 x 63 mm

PRODUKT VÆGT

63 grams

VÆGT VED EMBALLAGE

0,83 kg

MATERIALE

Plast

FARVE

hvid

STRØMFORSYNING

100-240v AC 50/60Hz 12 volt / 0.5 ampere Transformer integreret i stikket

INKLUDERER UDSKIFTelige STIK

UK/EU/AU

LÆNGDE PÅ DC-STIK

4 m

TRANSFORMATOR DIMENSIONER

66 x 43 x 30 mm

INKLUDEREDE TILBEHØR

48 x knapper 1 x Enkel-Gang Techconnect Bagkasse 1 x Enkel-Gang Techconnect Ramme 1 x IR-blaster med 20 m kabel 1 x IR-blaster med 150 mm kabel (afsluttet med hun-minijack) 1 x RS-232 9-pin D-Sub 150 mm adapterkabel

STATISK

5uA

SENDING

20 mA

KOPIERING

10 mA

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK , FCC, UKCA