


Plug and Play

Understøtter op til 4K ved 30 Hz

1:1 kun

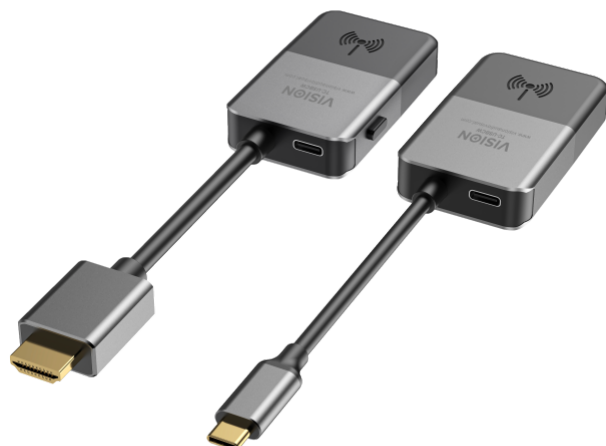

Præsenter hurtigt med dette praktiske trådløse donglesæt. Transmitteren tilsluttes USB-C-porten på din bærbare computer, mens modtageren tilsluttes HDMI-porten på skærmen.

Optimeret

Dette produkt er optimeret til præsentations- og skifteløsninger og er ikke egnet til meget komplekst bevægeligt indhold.

USB-C transmitter

Senderen tilsluttes simpelthen til laptopens USB-C port og er straks operationel. Den får tilstrækkelig strøm fra USB-C porten.

HDMI-modtager

Modtageren tilsluttes HDMI-porten på skærmen og leveres med et kort USB-kabel for at få strøm fra en ledig USB-B-port på skærmen.

PtP Wifi

Dette produkt bruger point-to-point wifi-standarden til at oprette sit eget 5 GHz-netværk. Det er kun 1-til-1, så du kan ikke have mere end én modtager.

SPECIFIKATIONER

KABINETTETS MÅL

63 x 38 x 13 mm

PRODUKTVÆGT

0,1 kg

VÆGT MED EMBALLAGE

0,1 kg

STØRRELSE MED EMBALLAGE

120 mm x 120 mm x 40 mm

FARVE

Sort/Grå

DRIFTSTEMPERATUR

48 grader Celsius Bemærk: det er normalt at være meget varm at røre ved

OVERENSSTEMMELSE

RoHS, CE

GARANTI

begrænset livslang

RÆKKEVIDDE

10 m

RX STRØMKILDE

Kræver 5V med minimum 1A De fleste HDMI-porte udsender kun 0,5A. En USBC-stik er integreret til ekstern strøm. Et USBA til USBC-kabel er inkluderet for at trække strøm fra en ledig USBA-port på visningsenheden.

Max 4K 30 Hz (3840 x 2160)

KABELSPECIFIKATIONER

TX: 32 AWG, OD 5.0 mm RX: 32 AWG, OD 4.5 mm

KABELLÆNGDE

150 mm

TRÅDLØS TEKNOLOGI

WiFi5 802.11ac 5GHz PtP punkt-til-punkt

TILBEHØR

1 x USBA til USBC-kabel til Rx-strøm 0,8 m (2,7")

TX STRØMKILDE

Kræver 5V med minimum 1A Den kan trække strøm fra USBC 3.1-porten. En backup USBC-stik er integreret, hvis ekstern strøm er nødvendig.