


100/1000 Mbps

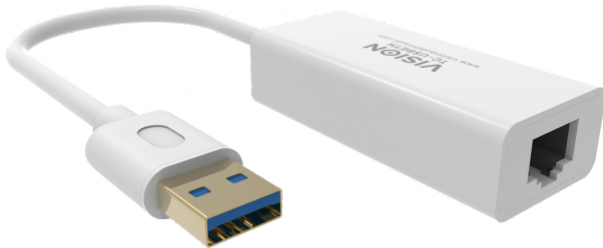

Consente di convertire una porta USB di un laptop in una porta Ethernet RJ45.

SPECIFICHE

DIMENSIONI TELAIO

59 x 15 x 21 mm / 2,3" x 0,59" x 0,83"

PACKAGED WEIGHT

0,04 kg (0,09 libbre)

PACKAGED DIMENSION

110 mm x 180 mm (4,3" x 7,1")

FUNZIONA CON MAC E PC

FAST ETHERNET MAC INTEGRATO

CONNETTORE USB-A NICHELATO

PRESA RJ45 SCHERMATA

ALIMENTATO VIA USB (5V, 600 MA)

SUPPORTO PER LOGICA DI RILEVAMENTO BASATA SU SOSPENSIONE E RIPRISTINO

SUPPORTO PER CONTROLLO ENDPOINT CON MASSIMO 8 BYTE/PACCHETTO, ENDPOINT CON BULK IN ENTRATA CON 64 BYTE/PACCHETTO, ENDPOINT CON BULK IN USCITA CON 64 BYTE/PACCHETTO OPPURE ENDPOINT CON INTERRUZIONE CON 8 BYTE/PACCHETTO

CHIPSET REALTEK

USB3.0 GIGABIT