


4K @ 60 Hz Afdekplaat en Kabelpakket

Montagemateriaal: Enkele inbouwdoos en omlijsting

Modules: 8K HDMI en USB 3.0

Ingangskabel: 3 m 8K HDMI

Uitgangskabels: 10 m 8K HDMI en USB

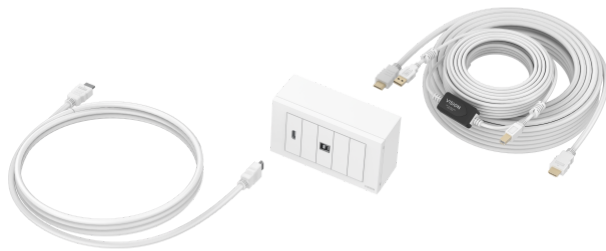

Techconnect is Europa's meest populaire modulaire audiovisuele frontplaat, speciaal ontworpen voor AV-installateurs. Het bestaat uit een "omlijsting" die op een inbouwdoos past - we gebruiken een standaard Britse maat, vervolgens worden de modules in de omlijsting bevestigd om de installatie te voltooien.

Dit pakket bevat gangbare modules die professionele AV-installateurs nodig hebben voor de meeste basisinteractieve projector- of displayinstallaties. Het is een eenvoudig pakket dat een basisselectie van modules bevat als startpunt, plus invoer- en uitvoerkabels.

We weten uit tientallen jaren ervaring dat de meeste connectiviteitsproblemen worden veroorzaakt door het gebruik van kabels van huiskwaliteit als invoer-patchkabels. Het gebruik van professionele Vision-kabels voor invoer en uitvoer elimineert bandbreedtebeperkingen.

Inbegrepen modules

3 x BLANKE modules

1 x HDMI met staart aan de achterzijde

1 x USB USB 3.0 met staart aan de achterzijde

"A"-type aansluiting aan de achterzijde (rechthoekige vorm) / "B"-type aansluiting aan de voorkant (vierkante vorm)

Inbegrepen kabels

Invoerkabel (van bron naar frontplaat)

3 m HDMI

Opmerking: Interactieve displays bevatten een USB-kabel die kan worden gebruikt als het invoer-patchkabel, dus we voegen er geen toe aan dit pakket. We bieden ze wel aan als reserveonderdelen als je ze nodig hebt: TC2 3MUSB.

Uitvoerkabels: (van frontplaat naar display)

10 m HDMI

10 m USB

Eenvoudige montage

Techconnect is gemakkelijk te installeren en heeft meer ruimte achter de modules om kabels op te bergen.

Ruimte voor labeling

De omlijsting is wit met een gestructureerd profiel en heeft 11 mm ruimte boven en onder de modules voor informatie- of bedrijfslogostickers.

Sterker

Techconnect heeft extra ribben om moduleflexibiliteit te verminderen en het plastic wordt niet broos. We hebben ze ontworpen om een leven lang mee te gaan.

Schroefbare modules

De modules hebben een lipje dat zich onderaan vasthaakt aan de omlijsting, en dan vergrendelen een paar slagen van de vooraf geïnstalleerde schroeven de modules op hun plaats.

Toekomstbestendig

Een familie van modules werkt in dezelfde omlijsting, dus als u ooit iets moet veranderen, is dat eenvoudig.

4K @ 60 Hz

Voor de beste kans op succes zijn alle HDMI-onderdelen in dit systeem individueel beoordeeld op 8K @ 60 Hz en collectief op 4K @ 60 Hz.

Optionele DDA-sticker

Laser-gesneden dunne vinylstickers zijn beschikbaar die aan de voorkant van de omlijsting plakken, waardoor ze voldoen aan de Disability Discrimination Act (vervangen door de UK Equalities Act 2010). Onderdeelnummer: TC3 SURR2G_DDA.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN KARTON

275 x 210 x 100 mm

VERPAKT GEWICHT

1,6 kg

NORMEN MODULE

RoHS, AEEA, CE

AFMETINGEN OMHEINING

86 x 86 x 8 mm

AFMETINGEN ACHTERBUIZEN

86 x 86 x 45 mm

KLEUR

Modules en montagehardware: Wit Kabels: Wit

HDMI MODULE SPECIFICATIES

HDMI-standaard: v2.1 Geleiderdikte: AWG 26 Resolutie: 8K @ 60 Hz Staartlengte: 200 mm Materiaal: ABS Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

USB MODULE SPECIFICATIES

USB Standaard: USB 3.0 Materiaal: ABS Lengte van de kabel: 200 mm Afmetingen: 64 x 21 mm (hoogte x breedte)

HDMI-KABEL SPECIFICATIES

HDMI-standaard: v2.1 Gegevensoverdrachtsnelheid: 48 Gbit/s Geleiderdikte: AWG 26 Resolutie: 8K @ 60 Hz Buitenschedediameter: 8,0 mm Connectors: verguld Afscherming: dubbel afgeschermd Audio Return Channel: ja

USB-KABEL SPECIFICATIES

USB-standaard: 2.0 Bandbreedte: 480 Mbit/s Geleiderdikte: AWG 28+24 Buitenschedediameter: 4,5 mm Buitenschedemateriaal: PVC Isolatiemateriaal: HDPE Connectoren: verguld Afscherming: Meer dan 65% dekkend gevlochten EMF-bescherming: Ferrietkern aan beide uiteinden Actieve inline-versterker

MATERIAAL

kunststof