


4K @ 60 Hz Frontplade og kabelpakke

Monteringsudstyr: Enkeltgangs bagboks og omgivelse

Moduler: 8K HDMI og USB 3.0

Indgangskabel: 3 m 8K HDMI

Udgangskabler: 5 m 8K HDMI og USB

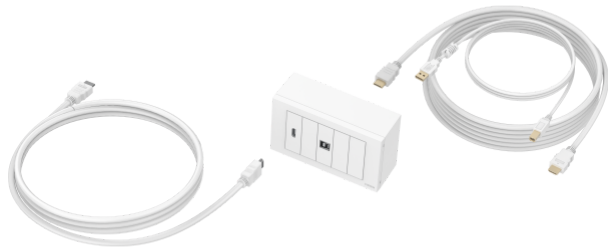

1/ Introduktion af sammenføjninger i en HDMI-signalrække reducerer signalkraften. Denne frontplademodul introducerer to sammenføjninger.

2/ Nogle bærbare computere sender et svagere signal end andre, og nogle skærme er mere følsomme over for svage indgående signaler. Af denne grund er der ingen garanti for 4K @ 60 Hz.

Hvis du ikke kan opnå 60 Hz, skal du bruge booster-modulet (TC3 HDMI+), der har en aktiv kreds. Hvis det ikke virker, er kombinationen af skærm og kilde, du har, særlig følsom over for svagt signal, og du skal bruge et børstemodul (TC3 BRUSH) med en kontinuerlig HDMI-kabel mellem kilden og skærmen.

#### Medfølgende moduler

3 x BLANK moduler

1 x HDMI med hale på bagsiden

1 x USB USB 3.0 med hale på bagsiden

"A"-type stik på bagsiden (rektangulær form) / "B"-type stik på forsiden (kvadratisk)

#### Medfølgende kabler

Indgangskabel (fra kilde til frontplade)

3 m HDMI

*Bemærk: Interaktive skærme inkluderer et USB-kabel, der kan bruges som indgangspatchkabel, så vi inkluderer ikke en med denne pakke. Vi tilbyder dem som reservedele, hvis du har brug for dem: TC2 3MUSB.*

Udgangskabler: (fra frontplade til skærm)

5 m HDMI

5 m USB

#### Let montage

Techconnect er let at installere og har mere plads bag modulerne til at gemme kabler.

#### Plads til mærkning

Omgivelserne er hvide med en profil i skarp relief, og der er 11 mm plads over og under modulerne til information eller firmaets logoetiketter.

#### Stærkere

Techconnect har ekstra ribber for at reducere modulbøjning, og plastmaterialet bliver ikke sprødt. Vi har designet dem til at holde en levetid.

#### Skruemoduler

Modulerne har en fane, der hæfter sig fast i omgivelsen nederst, og derefter låser et par omdrejninger af de forudinstallerende skruer modulerne på plads.

#### Fremtidssikret

En familie af moduler fungerer i samme omgivelse, så hvis du nogensinde har brug for at ændre noget, er det nemt.

#### 4K @ 60 Hz

For den bedste chance for succes er alle HDMI-dele i dette system individuelt vurderet til 8K @ 60 Hz og samlet set til 4K @ 60 Hz.

## Valgfri DDA klistermærke

Laser-skåret tynde vinylklistermærker er tilgængelige, der klæber til forsiden af omgivelsen, hvilket gør den Disability Discrimination Act (erstattet af UK Equalities Act 2010) kompatibel. Delenummer: TC3 SURR2G\_DDA.

## SPECIFIKATIONER

### KARTON DIMENSIONER

250 x 190 x 100 mm

### EMBALLERET VÆGT

1,0 kg

### MODULOVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, CE

### OMGIVELSESDIMENSIONER

86 x 86 x 8 mm

### BACKBOX DIMENSIONER

86 x 86 x 45 mm

### FARVE

Moduler og monteringsmateriale: Hvid Kabler: Hvid

### HDMI MODULSPECIFIKATION

HDMI Standard: v2.1 Ledertykkelse: AWG 26 Opløsning: 8K @ 60 Hz Halelængde: 200 mm Materiale: ABS Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### USB MODULSPECIFIKATION

USB Standard: USB 3.0 Materiale: ABS Halelængde: 200 mm Dimensioner: 64 x 21 mm (højde x bredde)

### HDMI-KABELSPECIFIKATION

HDMI Standard: v2.1 Dataoverførselshastighed: 48 Gbit/s Ledertykkelse: AWG 28 Opløsning: 8K @ 60 Hz Ydre kappe diameter: 7,3 mm Stik: forgyldt Skærmning: dobbelt skærmet Lydreturkanal: ja

### USB-KABELSPECIFIKATION

USB-standard: 2.0 Båndbredde: 480 Mbit/s Leder tykkelse: AWG 28+24 Ydre kappe diameter: 4,5 mm Ydre kappe materiale: PVC Isolationsmateriale: HDPE Stik: forgyldt Skærmning: Mere end 65% dækning, flettet EMF-beskyttelse: Ferritkerne ved stik A-enden

### MATERIALE

Plast