


Ciascun modulo può ospitare due cavi

Sono ammessi cavi di qualsiasi tipo, inclusi cavi di alimentazione con connettori a trifoglio o a forma di otto

Meccanismo di riavvolgimento fluido con pesi

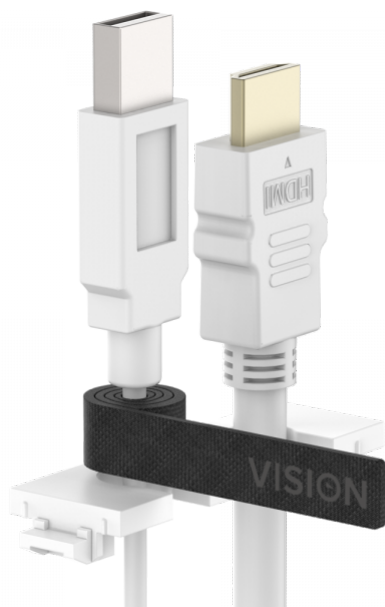

Questo modulo fa parte della famiglia Techconnect per montaggio su tavolo Vision. Consente di estrarre e collegare i cavi per in modo tale che la presentazione si svolga senza interruzioni.

**Due cavi**

Ciascun modulo può ospitare due cavi. La mascherina da tavolo TC3 SURRTB può ospitare fino a nove moduli.

**Diametro massimo cavi**

È possibile utilizzare cavi del diametro massimo di 7,8 mm (0,3").

**Riavvolgimento fluido**

Il diametro dei fori è di 11 mm (0,43"), in modo da consentire lo scorrimento fluido dei cavi.

**Pesi inclusi**

I pesi inclusi facilitano il riavvolgimento dei cavi.

**Fermacavi**

Il sistema include delle fascette di velcro da avvolgere intorno ai cavi in modo tale che i cavi sottili non scivolino via attraverso il foro.

**SPECIFICHE****NUMERO DI CAVI SUPPORTATI**

2

**DIAMETRO MASSIMO CAVI**

7,8 mm (0,3")

**POSTI MODULO RICHIESTI**

1

**PESO CON IMBALLO**

0,18 kg (0,40 libbre)

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

75 x 53 x 25 mm / 2,95" x 2,09" x 0,98" (Lunghezza x Larghezza x Profondità)