


Geschikt voor CAT6A

RJ45-aansluiting aan de voorzijde

Niet-geïsoleerde draad aan de achterzijde

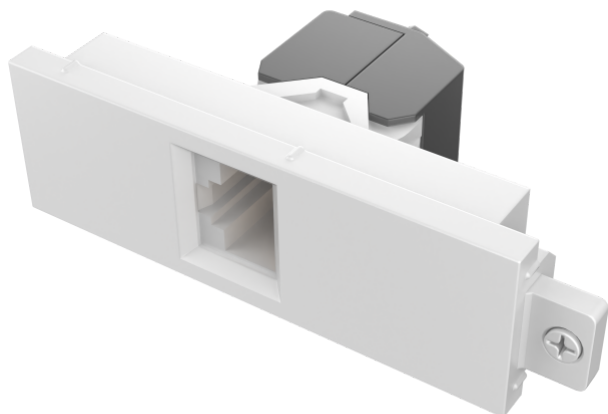

Deze module maakt deel uit van de Techconnect-frontplaatfamilie voor connectiviteit van Vision.

Ethernet-aansluiting

Vrouwelijke Ethernet-aansluiting, achterwaarts compatibel met RJ11-telefoonaansluitingen

Voor bevestiging op een afwerkplaat

Techconnect-modules worden bevestigd op een afwerkplaat, die vervolgens op een contactdoos, montage-ring (voor holle wanden) of een frontplaat voor tafelmontage wordt bevestigd.

Toekomstbestendig

Als een module kapot gaat of aan vervanging toe is, hoeft u alleen dat onderdeel te vervangen, en niet de volledige frontplaat

Flexibel

Besluit de klant op het laatste moment dat hij iets anders op de AV-frontplaat wil hebben? Geen probleem.

Besluit de klant op het laatste moment dat hij iets anders op de AV-frontplaat wil hebben? Geen probleem.

Sterk

Techconnect-onderdelen zijn robuust en bestand tegen dagelijks gebruik. Ze zijn voorzien van versterkende ribbels en versterking op de plaatsen waar dat nodig is.

Techconnect-onderdelen zijn robuust en bestand tegen dagelijks gebruik. Ze zijn voorzien van versterkende ribbels en versterking op de plaatsen waar dat nodig is.

Bewezen

Techconnect werkt al ruim 15 jaar aan het verbeteren en ontwikkelen van de populairste AV-frontplaten ter wereld.

Techconnect werkt al ruim 15 jaar aan het verbeteren en ontwikkelen van de populairste AV-frontplaten ter wereld.

Naleving van de systeemgarantie

Fabrikanten van netwerkhardware, zoals HellermannTyton Data, Ultima, Excel, Brandrex, Nexans en Commscope geven systeemgaranties af. Bij gebruik van een niet-conforme link vervalt de garantie.

Laag NEXT

De punch-down-connectoren houden NEXT-ruis (Near End Cross Talk) op het netwerk laag.

KLEUR

wit

MATERIAAL

PC

AFMETINGEN PRODUCT

75 x 20,7 x 38,5 mm (h x b x d)

GEWICHT MET VERPAKKING

150 g

AFMETINGEN MET VERPAKKING

160 x 80 x 22 mm

STANDAARD

CAT6A

BEKABELING

T568A/B

CONNECTOR

Verguld

