


Consente di fissare al soffitto schermi piatti fino a 50"

Inclinazione regolabile fino a 15°

Asta telescopica da 460-790 mm dal soffitto al centro dello schermo

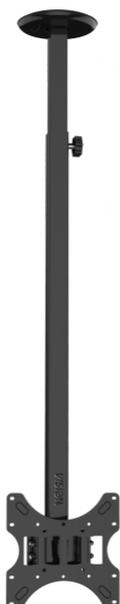

I sistemi di montaggio a soffitto Vision per schermi piatti sono pratici e flessibili. Il modello VFM-c2X2 è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o LED con fori di montaggio sul retro distanziati di *100 x 100* mm o *200 x 200* mm apart. La maggior parte degli schermi per computer utilizza punti di fissaggio con spaziatura 100 x 100, mentre la maggior parte dei display da 30-40" utilizza punti di fissaggio con spaziatura 200 x 200.

VESA

Il sistema VESA misura la spaziatura tra i fori di montaggio sul retro degli schermi piatti. I fori con spaziatura di 200 x 200 mm sono classificati come VESA 200 e sono adatti a questo sistema di montaggio.

Carico di lavoro in sicurezza: 35 kg

Questo sistema di montaggio offre un "carico di lavoro in sicurezza" di 35 kg (77 lb), sufficiente a sostenere la maggior parte degli schermi piatti.

Fino a 50"

Adatto a schermi compresi tra 20" e 50". Questo sistema di montaggio è in grado di sostenere in maniera sicura anche display più grandi, purché abbiano punti di fissaggio disposti correttamente e peso inferiore al carico di lavoro in sicurezza.

Inclinazione

La regolazione dell'inclinazione consente di orientare il display verso il pubblico, evitare i riflessi e selezionare un'angolazione visiva ottimale.

Applicazioni commerciali

Ideale per sale d'attesa di cliniche, soffitti di studi dentistici o per trasmettere segnali digitali in qualsiasi ambiente commerciale.

Attenzione all'estetica

Vision si impegna a creare sistemi di montaggio discreti e funzionali. Il modello C2X2 include una copertura per nascondere gli antiestetici dispositivi di fissaggio a soffitto.

SPECIFICHE

DIMENSIONI PRODOTTO

vedere immagine

DIMENSIONI CON IMBALLO

645 x 240 x 170 mm / 25,4" x 9,45" x 6,69" (lunghezza x larghezza x altezza)

PESO DEL PRODOTTO

3,95 kg (8,7 lb)

PESO CON IMBALLO

4,5 kg (9,92 lb)

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

35 kg (77 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio

COLORE**DIMENSIONI VESA**

200 x 200 mm / 7,9" x 7,9" 100 x 100 mm / 3,9" x 3,9"

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M4 da 12 mm 4 viti M4 da 16 mm 4 viti M5 da 16 mm 4 viti M5 da 36 mm 4 viti M6 da 16 mm 4 viti M6 da 36 mm

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, RoHS, REACH

