


Grote flatscreens van 37-90"

(mits ze beschikken over een compatibel VESA-patroon en gewicht)

VESA 800 (breed) x 600 mm (hoog)

Kan max. 130 kg (286 lb) tillen

Hoogteafstelling 800 mm / 31,5"

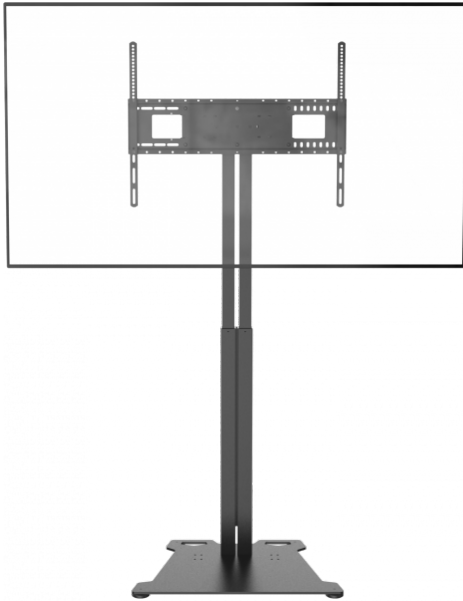

De VFM-F30/FP is een krachtige, fraaie, gemotoriseerde en vrijstaande vloerstandaard voor grote schermen. Deze hoogwaardige standaard heeft discrete designelementen en een verborgen motor waardoor hij minder opvalt in plaats van een ruimte te domineren - essentieel voor een hoogwaardige afwerking van een directiekamer of vergaderruimte.

Installeren is een fluitje van een cent; haal het product uit de doos, monteer de flatscreenbeugel en bevestig de vloerplaatunit. De vloerstandaarden van Vision geven het gewicht van het zware scherm veilig door aan de vloer.

Componenten inbegrepen:

Grote draagkracht

De zware onderdelen van de F30 dragen een veilig draagvermogen van tot 130 kg (286 lb) en een krachtige lineaire aandrijving duwt de standaard met een snelheid van 16 mm (0,6") per seconde omhoog of omlaag.

Voor schermen van 37 tot 90"

Geschikt voor de meeste schermen van 37 tot 90". NB: deze standaard is niet geschikt voor gebogen schermen.

Gemotoriseerde hoogteafstelling 800 mm / 31,5"

De kolommen schuiven over een bereik van 800 mm / 31,5" omhoog en omlaag. Doordat er geen knelgevaar is, is dit een zeer veilig ontwerp.

Telescopische kolommen

De tolerantie van de telescopische poten is buitengewoon klein, wat resulteert in een soepele beweging zonder ongewenste trilling van het scherm.

Draadloze bediening

De meegeleverde afstandsbediening heeft eenvoudige bedieningsfuncties voor omhoog en omlaag plus twee programmeerbare geheugenposities. *Opmerking: om schade of letsel te voorkomen dient de gebruiker voor het lager instellen van de standaard niet de geheugenknoppen, maar de (handmatige) knop voor omlaag bewegen te gebruiken.*

Met stelvoeten

Gebruik in geval van een hellende vloer de stelvoeten of haal ze eraf om de vloerplaat zo laag mogelijk te zetten.

Veiligheidsstop

De veiligheidsstop wordt geactiveerd wanneer het scherm bij het dalen in contact komt met harde voorwerpen. Houd er rekening mee dat het stopmechanisme bij contact met zachte voorwerpen mogelijk niet wordt geactiveerd. Wees voorzichtig bij het laten zakken van het scherm.

Kabelbeheer

Met dubbele kabelstrips aan de achterzijde kunnen de kabels netjes worden vastgezet. Een geveerde rol zorgt ervoor dat losse kabels aan het zicht worden onttrokken als het scherm omlaag wordt gezet.

Bevestiging van mediaspelers

Mediaspelers kunnen buiten het zicht aan de wandbeugelunit worden bevestigd.

VESA 800 x 600

Dit product wordt geleverd met de krachtige VFM-W8X6-wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grootformaat flatscreens van 37 tot 80". De zuil is ook geschikt voor de grotere VFM-W10X6-wandbeugel van Vision, evenals de kleinere VFM-W6X4 en VFM-W4X4.

Optionele laptopplank

Een optionele plank kan op vier verschillende hoogtes met tussenruimten van 80 mm (3,1") aan het horizontale deel van de wandbeugel worden bevestigd. Het platform is 450 mm (17,7") breed bij 306 mm (12,0") diep. Bij de laagste hoogte-instelling bevindt de plank zich 680 mm (26,8") onder het midden van het scherm. *Onderdeelnummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Optionele plank voor videoconferenties

Deze plank wordt centraal boven of onder het scherm bevestigd. De plank is geschikt voor camera's, zoals de Rally of de Meetup van Logitech, de YVC-1000 van Yamaha of Clickshare CSE-200-basisstations van Barco. Met VESA100-gaten in het verticale gedeelte kunnen boven of onder het scherm producten als behuizingen voor iPads worden bevestigd. *Onderdeelnummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Scherf zit goed vast

Het scherm wordt door middel van vastklikken op de vloerstandaard bevestigd.

SPECIFICATIES

VFM-F30/FP Gemotoriseerde vloerstandaard voor flatscreens met vrijstaande vloerplaat

WAT U KRIJGT

1 x VFM-F30FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-FBASE

AFMETINGEN PRODUCT

VFM-F30FRAME: Zie CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (b x h x d) VFM-FBASE: Zie CAD

AFMETINGEN MET VERPAKKING

VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-FBASE: 915 x 735 x 62 mm / 36" x 28,9" x 2,4"

GEWICHT PRODUCT

VFM-F30FRAME: 18,2 kg / 40,12 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb VFM-FBASE: 28 kg / 61,73 lb Totaal: 52 kg / 114,64 lb

GEWICHT MET VERPAKKING

VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb VFM-FBASE: 32 kg / 70,5 lb Totaal: 65,3 kg / 144 lb

VEILIG DRAAGVERMOGEN

130 kg (286 lb)

MATERIAAL

Staal

KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

VESA-MATEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

TYPE MOTOR

lineair aangedreven

VEILIGHEIDSTOP

Ja

BEWEGINGSSNELHEID

16 mm / 0,6" per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

800 mm / 31,5"

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

BIJ VFM-F30FRAME 1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel AU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VS 2,5 m (8 ft) lang 1 IR-afstandsbediening (inclusief AAA-batterij) 4 wandbeugels BIJ VFM-W8X6 4 x M5-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 16 mm 4 x M6-schroef 25 mm 4 x M8-schroef 16 mm 4 x M8-schroef 35 mm 2 x M8-schroef 45 mm BIJ VFM-FBASE Met stelvoeten

VOEDING

Geïntegreerde voeding 110-230 V

GARANTIE

Levenslang retourneren Alleen VK: 5 jaar op locatie

NALEVING

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

OPTIONELE UITBREIDINGEN

VFM-WLS Laptopplank [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Plank voor videoconferenties [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

ALTERNATIEVE KITS

VFM-F30/FP/4X4 [EU SAP: 5402826] VFM-F30/FP/4X6 [EU SAP: 5402827] VFM-F30/FP/6X4 [EU SAP: 5402828] VFM-F30/FP/10X6 [EU SAP: 5402829]