

Zware vloerstandaard


Bevestigd aan de muur, draagt belasting over naar de vloer

Ondersteunt twee schermen tot in totaal 95 kg

Centrale cameraplank inbegrepen

800 mm hoogteverstelling, gemotoriseerd

Bediening via bedrade controller of RS-232

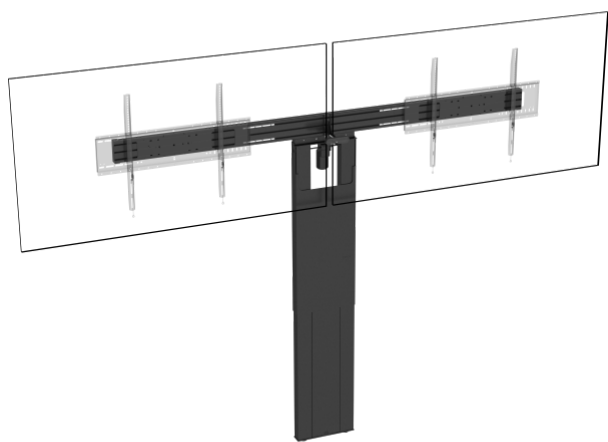

Moet je een Microsoft Teams- of Zoom-ruimte installeren? De VFM-F50 Dual vloerstandaard van Vision maakt het eenvoudig om twee schermen op één beugel te installeren. Dit pakket bestaat uit de muurbevestiging F50 met een dubbele schermadapterrail en een tweede muurbevestiging.

De F50 heeft een gemotoriseerde hoogteverstelling, dus met één druk op de knop kun je het omhoog brengen voor grotere ruimtes of omlaag om aan te sluiten op de hoogte van een vergadertafel.

Componenten inbegrepen:

SWL 95 kg

De F50 maakt gebruik van zware componenten om het gewicht te ondersteunen. Het gewicht van alle schermen samen mag dit niet overschrijden. De F50 maakt gebruik van zware componenten om het gewicht te ondersteunen. Het gewicht van alle schermen samen mag dit niet overschrijden.

Drie dozen

Dit pakket bevat 1 x VFM-F50 vloerstandaard, 1 x VFM-F50_DL rail accessoire en 1 x VFM-W8X6 wandmontage. Als u een andere combinatie nodig heeft, kunt u elke onderdeel afzonderlijk bestellen.

Bedrade bediening of RS-232

Er wordt een bedrade afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze wordt met een zelfklevende aan de achterzijde van de monitor bevestigd. U kunt ook een regelsysteem gebruiken om de F50 via RS-232 te activeren en vooraf ingestelde posities en boven- en onderlimieten toe te voegen.

Zeer verstelbare muurbeugels

Twee beugels bevestigen het onderste deel van de F50 aan de muur. Deze beugels stellen je in staat om de kolom bijna vlak tegen de muur te bevestigen of uitstekend van de muur om kabelkanalen achterlangs toe te laten.

Voeten of Vast

De standaard wordt geleverd met stelvoeten om het afstellen te vereenvoudigen. U kunt de stelvoeten ook verwijderen en de kolom aan de vloer bevestigen.

Verberg rommeligheid

De voorkant is afneembaar, wat het routen van kabels vergemakkelijkt. En je kunt bronapparaten of stroomverdeelborden binnenin de kolom verbergen.

800 mm Gemotoriseerde Hoogteverstelling

Gemotoriseerde hoogteverstelling maakt het eenvoudig om de hoogte van het scherm aan te passen aan verschillende voorkeuren en behoeften van het publiek.

Verhoogde veiligheid

Een veiligheidssensor stopt de motor wanneer het scherm op een obstakel neerdaalt.

Camera Plank

Het positioneren van de camera in het midden van de twee schermen verbetert de indruk van natuurlijk oogcontact voor externe deelnemers.

De F50-standaard biedt de flexibiliteit om een centrale plank boven, onder of tussen de twee schermen te bevestigen. Bij gebruik van een kleiner camera zoals de Logitech Brio kan het platformgedeelte van de plankmontage worden weggelaten.

2 x Schermen

Ondersteunt twee schermen van 55" tot 86". Elk scherm kan tot 45 kg wegen. De aluminium rail komt in drie delen en maakt zijdelingse aanpassing van de schermen mogelijk.

Landschap of Portret

De VESA-montagesystemen van Vision ondersteunen zowel de portret- als de landschapsoriëntatie.

SPECIFICATIES

VFM-F50/DL Gemotoriseerd Dubbel Vlak Paneel Vloerstandaard

AFMETINGEN PRODUCT

Zie tekening

VEILIGE WERKLAST

95 kg (47 kg per scherm)

MATERIAAL

Staal, Aluminium

KLEUR

Gepoedercoat mat zwart

VESA-AFMETINGEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

AUTOMATISCHE REM

ja

BEWEGINGSSNELHEID

16 mm per seconde

BEREIK HOOGTEAFSTELLING

800 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

1 x EU Figure-8 C7 Stroomkabel 2,5 m (8 ft) lang 1 x UK Figure-8 C7 Stroomkabel 2,5 m (8 ft) lang 1 x AU Figure-8 C7 Stroomkabel 2,5 m (8 ft) lang 1 x Afstandsbediening met kabel 1,5 m (5 ft) lang 2 x Muurbeugels 8 x M5 16 mm schroef 8 x M6 16 mm schroef 8 x M6 25 mm schroef 8 x M8 30 mm schroef 8 x M8 50 mm schroef 8 x Nylonafstandhouders van 15 mm dikte (voor 2S 85" Microsoft Surface Hub) 8 x Nylonafstandhouders van 20 mm dikte (voor 2S 85" Microsoft Surface Hub) 1 x Cameraplank 2 x Extrusie eindkappen 12 x T-Slot M6 bouten met T-Slot moeren

VOEDING

110-230 V geïntegreerde voeding

GARANTIE

Levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

