


### Robuuste vloerstandaard

Bevestigd aan de muur, draagt gewicht over naar de vloer

Voor flatscreens tot 100"

800 mm hoogteverstelling, gemotoriseerd

Bediening via bedrade controller of RS-232

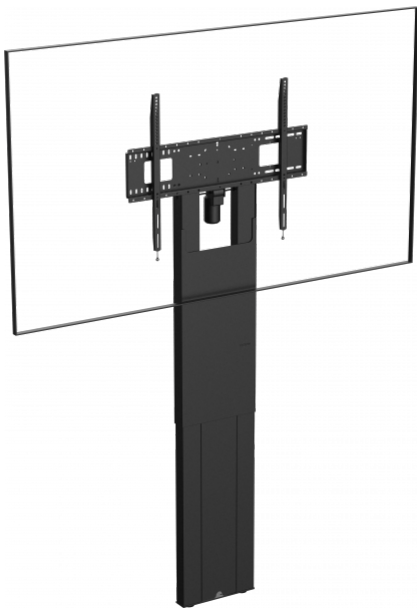

Heeft u genoeg vertrouwen in de muur om een zware interactieve flatscreen veilig op te hangen? Met de F50-vloerstandaard van Vision kunt u afscheid nemen van die zorgen. Deze vloerstandaard zorgt ervoor dat het gewicht wordt overgedragen naar de grond, wat het installatieproces eenvoudiger en veiliger maakt.

De F50 beschikt over gemotoriseerde hoogteverstelling, waarmee u de flatscreen moeiteloos kunt verhogen met een druk op de knop. Hierdoor kunnen zelfs verre toeschouwers een duidelijk zicht hebben op de presentatie boven de hoofden van de menigte. Of u kunt het verlagen zodat jonge kinderen comfortabel kunnen omgaan met het interactieve scherm in een leeromgeving. De F50-standaard brengt gemak en aanpasbaarheid naar uw presentaties en onderwijsomgevingen.

#### Veilig draagvermogen van 99 kg

De F50 maakt gebruik van zware componenten om het gewicht te dragen en een lineaire aandrijving met dubbele aandrijfassen om de verticale beweging aan te drijven.

#### Bedrade bediening of RS-232

Er wordt een bedrade afstandsbediening meegeleverd met eenvoudige functies voor omhoog en omlaag. Deze wordt met een zelfklevende aan de achterzijde van de monitor bevestigd. U kunt ook een regelsysteem gebruiken om de F50 via RS-232 te activeren en vooraf ingestelde posities en boven- en onderlimieten toe te voegen.

#### Zeer instelbare wandbeugels

Verstelbare voeten maken het eenvoudig om de niveauregeling aan te passen. Of verwijder de voeten en bevestig de kolom aan de vloer.

#### Voeten of vast

De standaard wordt geleverd met stelvoeten om het afstellen te vereenvoudigen. U kunt de stelvoeten ook verwijderen en de kolom aan de vloer bevestigen.

#### Verberg rommel

De voorkant is verwijderbaar, wat kabelrouting vergemakkelijkt. En u kunt bronapparaten of stroomverdelingspanelen in de kolom verbergen.

#### VESA 800 x 600

Deze standaard wordt geleverd met de robuuste 800x600 wandmontage van Vision, die geschikt is voor de meeste grote platte panelen van 47-100", afhankelijk van het VESA-patroon en het gewichtslimiet. Ook Visions andere robuuste wandmontages (VFM-W4X4, VFM-W6X4 of VFM-W10X6) passen op de F50-standaard.

En zelfs voor kleinere displays kunnen zelfs de kleinere VESA 200x200 (VFM-W2X2TV2) of 100x100 (VFM-W1X1TV2) montagekits van Vision op de F50 worden bevestigd.

### **800 mm Gemotoriseerde hoogteverstelling**

Gemotoriseerde hoogteverstelling maakt het eenvoudig om de hoogte van het scherm aan te passen aan verschillende publieksvoorkeuren en behoeften.

### **Verhoogde veiligheid**

Een veiligheidssensor stopt de motor wanneer het scherm op een obstakel wordt neergelaten.

### **Geschikt voor de Surface Hub**

Voor gebruik met de 85" Surface Hub van Microsoft worden afstandsstukken meegeleverd.

### **Optionele VC-plank**

Vision biedt een scala aan handige accessoires, waaronder een laptopplank (VFM-WLS) en een plank voor videobellen (VFM-WVC/2).

## **SPECIFICATIES**

### **AFMETINGEN PRODUCT**

Zie tekening

### **AFMETINGEN MET VERPAKKING**

1112 x 422 x 198 mm

### **GEWICHT PRODUCT**

37,5 kg

### **GEWICHT MET VERPAKKING**

38,5 kg

### **VEILIGE WERKLAST**

99 kg

### **MATERIAAL**

Staal

### **KLEUR**

Gepoedercoat mat zwart

### **VESA-AFMETINGEN**

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm Door extra beugels toe te voegen: 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

### **AUTOMATISCHE REM**

ja

### **BEWEGINGSSNELHEID**

16 mm / 0,6" per seconde

### **BEREIK HOOGTEAFSTELLING**

800 mm / 31,5"

### **MEEGELEVERDE ACCESSOIRES**

1 C7- of 8-vormige stroomkabel EU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VK 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel AU 2,5 m (8 ft) lang 1 C7- of 8-vormige stroomkabel VS 2,5 m (8 ft) lang 1x afstandsbediening met kabel van 1,5 m (5 ft) lang 2 wandbeugels 4x M5-schroef 16 mm 4x M6-schroef 16 mm 4x M6-schroef 25 mm 4x M8-schroef 30 mm 4x M8-schroef 50 mm 4x nylon afstandsstukken 13 mm 4x dik nylon afstandsstuk 20 mm

### **VOEDING**

110-230 V geïntegreerde voeding

### **GARANTIE**

Levenslang retourneren

### **NORMEN**

RoHS, AEEA, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Conform ADA (Amerikaanse wetgeving voor gehandicapten)

### **STROOMVERBRUIK**

70 w