


Transportabel tungtvejende mobilvogn
Til fladskærme op til 100"
800 mm højdejustering, motoriseret
Styring via kablet controller eller RS-232
Vinkelbeslag til valgfri installation i kiosk-stil
Aftagelige hjul for en ikke-bærbar variant
Aftagelige bageste ben til at lene mod vægge

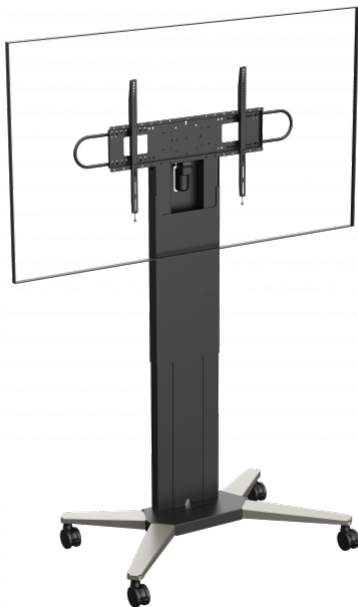

Er du på udkig efter en sikker og pålidelig løsning til at understøtte og flytte dit tunge interaktive fladskærmspanel? Søg ikke længere end Vision's F50T mobile vogn, designet til stabilitet, styrke og problemfri mobilitet.

F50T kan nemt omdannes til et fritstående, ikke-bærbar gulvstativ, hvilket gør det perfekt til midlertidige eller udlejnings-AV-installationer.

Den tilbyder motoriseret højdejustering, så fjerne tilskuere kan nyde en klar udsigt til præsentationen over hovederne på mængden. Derudover kan du sænke den, så små børn komfortabelt kan interagere med den interaktive skærm i et læringsmiljø. F50T giver en alsidig og tilpasningsdygtig løsning til dine displaybehov.

SWL 110 kg

F50T har kraftige komponenter for at bære vægten.

Inkluderet Kiosk Vinkelbeslag

Skærmbeslaget kan monteres i en vinkel på 45° for at muliggøre kioskbrug, men bemærk, at skærmens SWL reduceres til 50 kg ved brug af disse beslag.

Undgå Tipning

For at sikre stabilitet i den virkelige verden indstillede vi den til maksimal højde med en belastning på 100 kg (220 lb), med alle fire hjul låst. Tippepunktet er 16° fra side til side eller for og bagud, hvilket betyder, at det overstiger de strenge UL 1678-stabilitetskrav. Bemærk: Dette blev kun udført til testformål. Forsøg ikke dette.

Hjul på 4"

Hjul med medicinsk kvalitet på 4" glider let over eventuelle bump, hvilket gør det nemt at trække stativet, selv på dyb tæppe. Store hjul reducerer vibrationer. Alle hjul kan låses.

Fast Fristående

Nogle gange har brugerne brug for en ikke-bærbar, fritstående løsning, så fjern simpelthen hjulene og monter de justerbare fødder. Fødderne har lav profil for at reducere risikoen for at snuble.

Glasvægge

Har du et mødelokale med en ikke-bærende eller glasvæg? F50T-fødderne kan konfigureres til sikkert at understøtte stativet, der læner sig op ad glas. Ændring af vinklen på det bagerste ben tillader placering af skærmen mod væggen uden belastning på den.

Skjul rod

Forsiden kan fjernes, hvilket gør det lettere at route kabler. Og du kan skjule kildeenheder eller strømfordelingspaneler inde i søjlen.

VESA 800 x 600

Dette produkt inkluderer Visions kraftige 800 x 600 vægbeslag, der passer til de fleste store fladskærme på mellem 47" og 100" i overensstemmelse VESA-mønster og vægtbegrænsning. Hvis din skærm har et alternativt VESA-mønster, passer Visions andre kraftige vægbeslag (VFM-W4X4, VFM-W6X4 eller VFM-W10X6) også til F50T-standeren.

800 mm Motoriseret Højdejustering

Motoriseret højdejustering gør det nemt at ændre skærmens højde for at imødekomme forskellige publikumspræferencer og behov.

Kompatibel med Surface Hub

Afstandsholdere medfølger til brug med 85" Microsoft Surface Hub.

Kablet styring eller RS-232

En kablet fjernbetjening tilbyder op- og ned-funktioner. Derudover har du muligheden for at bruge et RS-232-kontrolsystem, der giver dig mulighed for at tilføje forudindstillede positioner samt øvre og nedre grænser.

Forøget Sikkerhed

En sikkerhedssensor stopper motoren, når skærmen sænkes ned på et forhindring.

Valgfrit VC-hylde

En valgfri hylde fastgøres i midten over eller under displayet. Ethvert kamera, inklusive Logitech Rally eller Meetup, kan fastgøres til hylden. *Varenummer: VFM-WVC/2 [SAP: 8271288]*

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

Se CAD (computerassisteret tegning)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

1112 x 422 x 376 mm / 43,78" x 16,61" x 14,8"

PRODUKTVÆGT

62 kg / 136,69 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

63 kg / 138,89 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

110 kg

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

FARVE

Pulverlakeret matsort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm Via tilføjelse af yderligere beslag: 200 x 200 (VFM-W2X2TV2) 100 x 100 (VFM-W1X1TV2)

MOTORTYPE

Lineær

BEVÆGELSESHASTIGHED

16 mm / 0,6" pr. sekund

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE

800 mm / 31,5"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

1 x 8-talsformet EU-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-talsformet UK-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-talsformet AU-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x 8-talsformet US-strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x fjernbetjening med kabel på 1,5 m (5 ft) 2 x vægbeslag 4 x 16 mm M5-skruer 4 x 16 mm M6-skruer 4 x 25 mm M6-skruer 4 x 30 mm M8-skruer 4 x 50 mm M8-skruer 4 x 13 mm tykke nylonafstandsstykker 4 x 20 mm tykke nylonafstandsstykker

STRØMFORSYNING

110-230 V Integreret strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC
Certificering ikke opretholdt, men overholder ISO 22881:2004 BS EN 12527:1999 BS EN 12531:1999

