


Sistema di montaggio a parete per schermi con distanza massima tra i punti di montaggio di 800 x 400mm

Sistema estensibile per un accesso e una regolazione veloci

Regolazione di precisione di inclinazione, rotazione, profondità e altezza

Per schermi da 45-80"

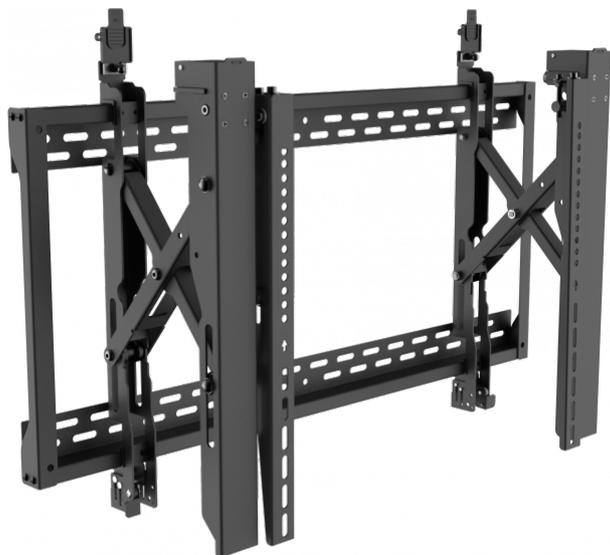

Allineare i monitor di un maxischermo su una parete è piuttosto difficile. Proprio per questo ogni dettaglio di questo sistema di montaggio è stato studiato per garantire un'installazione più veloce possibile e una regolazione di precisione più semplice possibile.

Minima necessità di utensili

Quando possibile, Vision usa viti a farfalla che velocizzano sensibilmente l'installazione e semplificano la regolazione.

Viti di fissaggio per lo schermo

Vision include viti in un maggior numero di misure rispetto agli altri produttori, per assicurare che riusciate ogni volta a posizionare lo schermo sulla parete più velocemente possibile.

Struttura estensibile

Una leggera pressione sullo schermo sblocca il meccanismo di estensione a forbice e spinge lo schermo in avanti. Sono incluse linguette in plastica da applicare per evitare estensioni accidentali.

Rilascio rapido

Fissare i bracci verticali sulla parte posteriore dello schermo, quindi posizionare l'insieme di questi componenti sulla staffa da parete dall'alto. Scatterà in posizione. L'insieme può essere rimosso spingendo una leva di rilascio rapido.

Inclinazione

Regolare l'inclinazione tra -2° e 4° usando le viti posizionate sulla parte superiore dei bracci verticali dello schermo.

Rotazione e altezza

Regolare la rotazione tra -3° e 3° usando le viti, anch'esse posizionate sulla parte superiore dei bracci dello schermo.

Regolazione della profondità

La profondità di ogni lato può essere regolata in modo indipendente usando una chiave esagonale sul lato dei bracci verticali dello schermo.

Schermi da 45-80"

Il sistema è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o schermo a LED con fori di montaggio sul retro distanziati fino a 800 mm in larghezza x 400 mm in altezza.

Profondità

La profondità minima del sistema è 95 mm (3,7") e arriva a 285 mm (11,2") quando il sistema viene esteso.

Blocco

Il sistema scatta in posizione e può essere bloccato con un lucchetto (non fornito in dotazione) per una maggiore sicurezza.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

870 x 524 x 95-285 mm / 34,3" x 20,6" x 3,7-11,2" (altezza x larghezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

947 x 271 x 138 mm / 37,28" x 10,67" x 5,43"

PESO DEL PRODOTTO

11,08 kg (24,43 lb)

PESO CON IMBALLO

12,42 kg (27,38 lb)

CARICO DI SICUREZZA

70 kg (154 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio (lamiera laminata a caldo da 3,0 mm; lamiera laminata a caldo da 2,5 mm; lamiera laminata a freddo da 2,0 mm)

COLORE

nero

DIMENSIONI VESA

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M5 da 14 mm (0,55") 4 viti M5 da 25 mm (1") 4 viti M6 da 14 mm (0,55") 4 viti M6 da 30 mm (1,2") 4 viti M8 da 20 mm (1") 4 viti M8 da 30 mm (1,2")

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, REACH, UL

