


Wandhalterung für große Flachbildschirme mit Montagepunkten im Abstand von 1200 x 600 mm  
Hochbelastbar, 100 kg Nutzlast  
Anti-Diebstahlmechanismus  
Neigbar

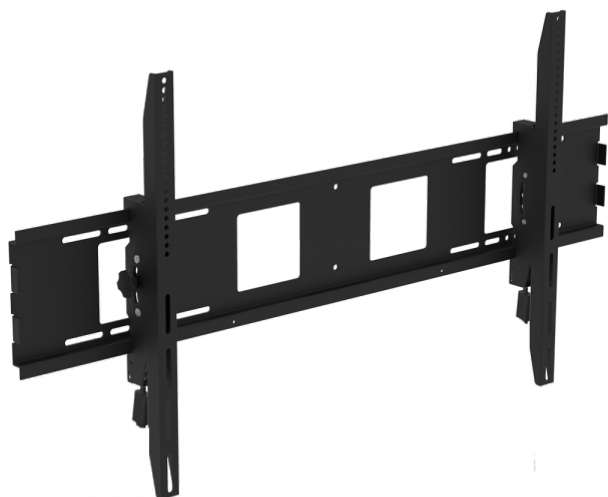

Die VFM (Flachbildschirmhalterung) von Vision ist robust, flexibel und schnell montiert. Die VFM-W12X6T eignet sich für sehr große LCD- oder LED-Flachbildschirme mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von 1200 x 600 mm (Breite x Höhe).

### Neigbar

Durch den Neigungsmechanismus ist es möglich, den Bildschirm in vertikaler Richtung 15° nach oben und 15 ° nach unten zu bewegen.

### Nutzlast 100 kg

Die Vision VFM-W12X6T besteht aus einem schweren 3-mm-Blech, das das Gewicht großer Flachbildschirme und selbst jenes schwerer interaktiver Bildschirme tragen kann.

### Universell

Sie eignet sich für die meisten Bildschirme zwischen 57 und 90 Zoll, einschließlich dem 84 Zoll großen Surface Hub von Microsoft mit Montagepunkten von 1200 x 600 mm sowie dem 70 Zoll großen V5 von Promethean mit Montagepunkten von 400 mm x 600 mm (Breite x Höhe). Klicken Sie hier, um die VESA-Größe Ihres Flachbildschirms herauszufinden.

### Einfache Montage

Eine bewährte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage und die länglichen Bohrungen am Wandteil ermöglichen eine Nivellierung und seitliche Ausrichtung nach der Befestigung.

### Sicher

Nach der Montage rastet ein Verriegelungsmechanismus automatisch ein. Er kann durch eine Zugschnur entriegelt werden.

## SPEZIFIKATIONEN

**PRODUKTABMESSUNGEN**

1250 x 624 x 93 mm / 49,2" x 24,6" x 3,7" (Länge x Breite x Tiefe)

**PACKMASS**

1270 x 235 x 50 mm / 50,0" x 9,2" x 2,0"

**PRODUKTGEWICHT**

9,7 kg (21,4 lbs)

**VERPACKUNGSGEWICHT**

10,0 g (22,0 lbs)

**ZULÄSSIGE BELASTUNG**

100 kg (220 lbs)

**KONSTRUKTIONSMATERIAL**

Stahl

**FARBE**

Schwarz

**VESA-GRÖSSEN**

Alle Größen von 200 x 200 mm / 7,9" x 7,9" bis 1200 x 600 mm / 47,2" x 23,6" (Breite x Höhe)

**ENTHALTENES ZUBEHÖR**

4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube

**GARANTIE**

30 Jahre Garantie für Rücksendung ins Werk

**KONFORM MIT**

RoHS