


Nicht neigbare Wandhalterung für große Flachbildschirme mit 37-70"  
(abhängig von VESA-Muster und Gewichtsbeschränkung)  
Montagepunkte mit einem Abstand bis zu 600 x 400 mm (Breite x Höhe)  
Niedrige Nutzlasten bis 60 kg / 132 lb  
Abschließbar

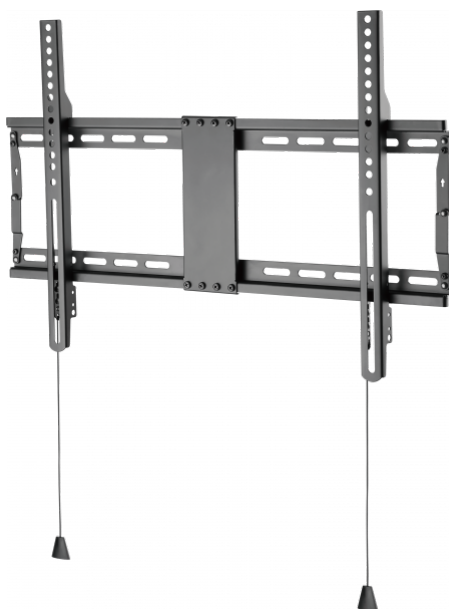

Die Wandhalterung VFM-W6X4V/2 von Vision für großformatige Flachbildschirme wurde für kostensensible Installationen entwickelt, bei denen keine besonderen Funktionen erforderlich sind. Um einen günstigen Preis zu ermöglichen und die Installation zu vereinfachen, haben wir das Design vereinfacht und die Kosten durch den Einsatz von weniger Material reduziert, ohne Kompromisse bei Robustheit und Zuverlässigkeit einzugehen.

Sie eignet sich für alle LCD- oder LED-Flachbildschirme von 37 bis 70 Zoll mit rückseitigen Montagebohrungen in einem Abstand von bis zu 600 x 400 mm bei einem maximalen Gewicht von 60 kg. Alles, was ein Installateur zum Anbringen des Bildschirms an der Wand benötigt, ist im Lieferumfang enthalten.

### Flexible Installation

Die Halterung VFM-W6X4V/2 lässt sich dank eines bewährten Designs mit Langlöchern am waagerechten Teil schnell befestigen, um eine einfache Befestigung an Trockenbauwänden und seitliche Anpassbarkeit zu gewährleisten.

### Sämtlicher Installationsbedarf im Lieferumfang enthalten

Vision legt dem VFM-W6X4V/2-Set alles bei, was der Installateur braucht, darunter eine reiche Auswahl von M5-, M6- und M8-Schrauben in verschiedenen Längen, um die vertikalen Arme an der Rückseite des Bildschirms zu befestigen.

### Zulässige Belastung 60 kg

Die Halterung VFM-W6X4V/2-Halterung eignet sich für Flachbildschirme mit einem Gewicht von bis zu 60 kg (132 lbs).

### Geeignet für Bildschirme mit 37 bis 70 Zoll

Geeignet für die meisten Bildschirme mit 37 bis 70 Zoll, abhängig von VESA-Muster und Gewicht. Gewölbte Bildschirme werden von dieser Halterung nicht unterstützt.

### Entspricht ADA-Bestimmungen

Mit dem schlanken Design lässt sich der Bildschirm mit nur 29 mm (1,1-inch) Abstand zur Wand befestigen. Das sieht nicht nur besser aus, sondern verringert die Gefahr des Hängenbleibens und ermöglicht eine höhere zulässige Belastung sowie die Einhaltung der ADA-Vorschriften.

### Ausklappbarer Rahmen

Der für die Wandmontage vorgesehene Teil wird vormontiert geliefert, um einen umständlichen Zusammenbau zu vermeiden. Er lässt sich in Sekundenschnelle ausklappen.

### Rastet fest ein

Nach der Anbringung gleiten die Verriegelungsleisten nach oben, um zu verhindern, dass die Baugruppe von der Halterung abgehoben und so entwendet werden kann. Die Kabel zur Schnellentriegelung werden zum Entriegeln nach unten gezogen.

### Nicht neigbar

Die Stabilität entsteht durch eine einfachere, nicht neigbare Konstruktion.

### **Offene Architektur**

Durch den offenen Mittelteil der Wandplatte können Kabel problemlos in die Wand geführt und komplett hinter dem Bildschirm verborgen werden.

### **Abschließbar**

Es sind Bohrungen vorhanden, um den Bildschirm mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zu sichern.

## **SPEZIFIKATIONEN**

### **PRODUKTABMESSUNGEN**

850 x 431 x 29 mm / 25,6" X 16,8" X 1,1" (Breite x Höhe x Tiefe)

### **PACKMASS**

682 x 90 x 47 mm / 26,85" X 3,54" X 1,87"

### **PRODUKTGEWICHT**

1,93 kg (4,25 LBS)

### **BRUTTOGEWICHT**

2,09 kg (4,61 LBS)

### **ZULÄSSIGE BELASTUNG**

60 kg (132 LBS)

### **WERKSTOFF**

Kaltgewalzter Stahl 2 mm (0,08")

### **FARBE**

Schwarz pulverlackiert

### **VESA-GRÖSSEN**

600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 200 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm

### **ENTHALTENES ZUBEHÖR**

4 x 14 mm M5-Schraube 4 x 14 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M6-Schraube 4 x 30 mm M8-Schraube 4 x 50 mm M8-Schraube

### **GARANTIE**

30 Jahre für Rücksendung ins Werk

### **EINGEHALTENE STANDARDS**

Konform mit RoHS, ADA (Americans with Disability Act, Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)