


Sistema di montaggio a parete non inclinabile per schermi piatti di grande formato da 47-75" (secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)

Punti di montaggio distanziati fino a 800 mm in larghezza x 400 mm in altezza

Per carichi leggeri - carico di sicurezza: 60 kg / 132 lb

Blocco

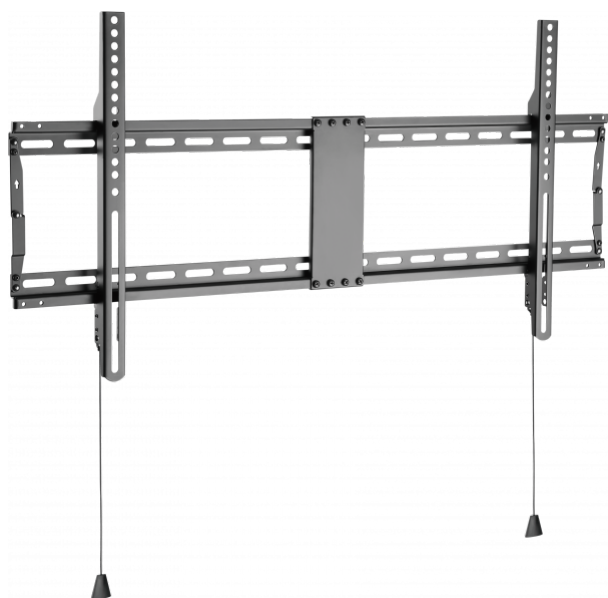

Il sistema di montaggio a parete Vision VFM-W8X4V/2 per schermi piatti di grande formato è progettato per installazioni in cui il prezzo è un fattore determinante e in cui non sono richieste caratteristiche particolari. Per raggiungere l'obiettivo di prezzo e assicurare la facilità di installazione, abbiamo semplificato il design e abbassato i costi riducendo la quantità di materiali utilizzati, senza compromettere la robustezza e l'affidabilità.

Questo sistema è adatto a schermi piatti LCD o schermi LED da 47" a 75" con fori di montaggio posteriori fino a 800 x 400 mm con un peso massimo di 60 kg. La confezione contiene tutto il necessario per l'installazione a parete dello schermo.

### Installazione flessibile

Per fissare il sistema di montaggio VFM-W8X4V/2 bastano poche rapide operazioni, grazie al design collaudato con fori ad asola sulla parte orizzontale, che consente di fissarlo facilmente alla parete in cartongesso e di regolarlo orizzontalmente.

### Tutto il materiale per l'installazione in dotazione

Vision offre in dotazione tutto il necessario per l'installazione del VFM-W8X4V/2, inclusi bulloni M5, M6 e M8 di varie lunghezze per fissare i bracci verticali sul retro dello schermo.

### Carico di sicurezza: 60 kg

Vision offre in dotazione tutto il necessario per l'installazione del VFM-W8X4V/2, inclusi bulloni M5, M6 e M8 di varie lunghezze per fissare i bracci verticali sul retro dello schermo.

### Per schermi da 47-75"

Il supporto è adatto alla maggior parte degli schermi da 47-75", secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso. Questo sistema di montaggio non è adatto a schermi curvi.

### Rispetta le normative ADA

Il design sottile sostiene lo schermo a soli 29 mm (1,1") dalla parete, migliorando l'estetica, riducendo il rischio di urti e offrendo un carico di sicurezza maggiore, nel rispetto delle normative ADA.

### Telaio pieghevole

La parte da fissare alla parete viene fornita preassemblata per facilitare le operazioni di montaggio. Si apre in pochi secondi ed è pronta all'uso.

### Scatta in posizione

Una volta fissato il supporto in posizione, i listelli di bloccaggio scorrono verso l'alto in modo da impedire che il gruppo possa essere sollevato e rimosso dalla staffa da eventuali ladri. Per scollegare i cavi a rilascio rapido è sufficiente tirarli verso il basso.

### Non inclinabile

La sua forza è il design semplice, non inclinabile.

### Architettura aperta

Il centro aperto della piastra a parete consente di inserire facilmente i cavi nella parete, tenendoli tutti completamente nascosti dietro lo schermo.

**Blocco**

Sono presenti dei fori per bloccare lo schermo con un lucchetto (non incluso).

**SPECIFICHE****DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

890 x 431 x 29 mm / 34,0" x 17,0" x 1,1" (larghezza x altezza x profondità)

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

450 x 87 x 75 mm / 17,72" x 3,43" x 2,95"

**PESO DEL PRODOTTO**

2,21 kg (4,87 libbre)

**PESO CON IMBALLO**

2,5 kg (5,5 libbre)

**CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA**

60 kg (132,28 libbre)

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

acciaio laminato a freddo da 2 mm (0,08")

**COLORE**

Nero, verniciato a polvere

**DIMENSIONI VESA**

800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 200 mm 300 x 300 mm 200 x 200 mm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

**GARANZIA**

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

**CONFORMITÀ**

Conformità RoHS, ADA (Americans with Disability Act)