


Bella griglia magnetica senza bordo laterale
Woofer da 6,5", tweeter da 0,5"
Crossover di alto livello

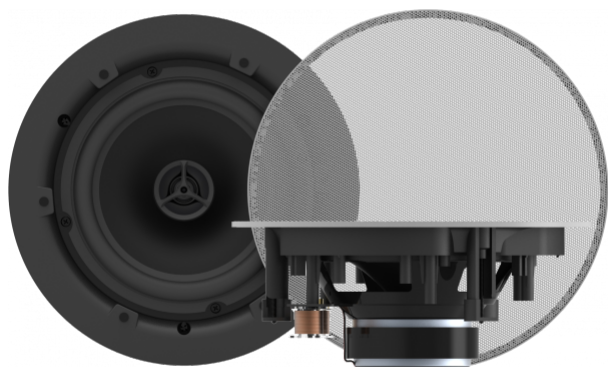

Gli altoparlanti a soffitto CS-1800 presentano un design a due vie. Utilizzano il controsoffitto come pannello acustico infinito, consentendo un'escursione del driver senza smorzamento: tutti elementi che concorrono a creare un suono ricco e dettagliato. Il driver principale è un cono in polipropilene da 6,5" integrato da un tweeter avanzato da 0,5". Questi speaker a bassa impedenza non sacrificano la gamma di frequenza come gli altoparlanti in linea da 100/70 V.

Griglia magnetica

La griglia si aggancia in sede magneticamente dopo che sono stati fissati gli altoparlanti.

Invisibile

La griglia si estende completamente fino al bordo dell'altoparlante, in modo da rendere praticamente invisibile il bordo. Grazie a questo nuovo stile lineare, la tecnologia rimane totalmente discreta.

Semplice da installare

In dotazione è inclusa una sagoma che consente all'installatore di tracciare con semplicità la linea di taglio sul pannello del soffitto. Basta praticare un foro da 198 mm / 7,8" e installare l'altoparlante; è semplice e rapido.

Profondità ridotta

L'altoparlante CS-1800 è profondo solo 82 mm (3,2") e può essere posizionato in modo ottimale nella stanza. Si adatta a qualsiasi ambiente con un controsoffitto.

Crossover

Un circuito crossover di alta qualità è incluso per suddividere il lavoro tra il woofer e il tweeter.

Sensibilità elevata

Gli altoparlanti da soffitto spesso mancano della potenza degli altoparlanti da parete, ma il CS-1800 presenta una maggiore sensibilità di 90 dB per diffondere il suono negli ambienti molto rumorosi destinati a presentazioni.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DELL'ALTOPARLANTE

224 x 82 mm / 8,8" x 3,2"

DIMENSIONI DI RITAGLIO

198 mm / 7,8"

DIMENSIONI SCATOLA

250 x 250 x 215 mm / 9,8" x 9,8" x 8,5"

PESO DELL'ALTOPARLANTE

1.1 kg / 2,4 lbs (ciascuno)

PESO DELL'IMBALLO

2,5 kg / 5,5 lbs (per coppia)

GESTIONE POTENZA

35 Watt RMS

WOOFER

6,5" polipropilene

TWEETER

TWEETER:

MATERIALE DI COSTRUZIONE

plastica ABS

TERMINALI DELL'ALTOPARLANTE

serrafilo

IMPEDENZA NOMINALE

8 ohm

SENSIBILITÀ

89 dB (1 W/1 m)

RISPOSTA IN FREQUENZA

50Hz-20kHz

COLORE

bianco

GARANZIA

Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, WEEE, CE/EMC, C-TICK, FCC, REACH