

## Kraftig gulvstander


Fastgøres til væggen, overfører belastning til gulvet

Understøtter to skærme op til 95 kg (209 lb) i alt

Midterkammerhylde inkluderet

800 mm højdejustering, ikke-motoriseret

[Bemærk: Når først installeret, kan højden ikke justeres]

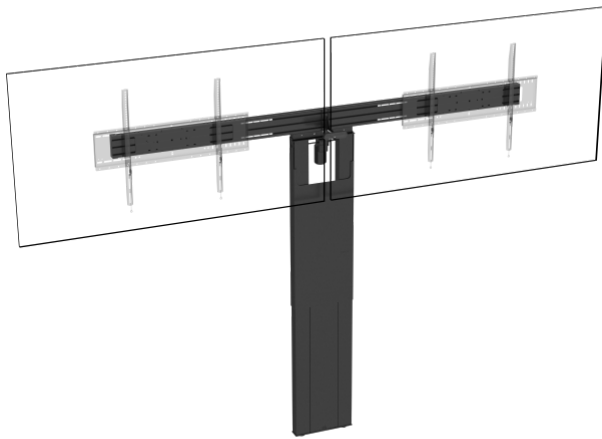

Skal du installere et Microsoft Teams- eller Zoom-rum?

Visions VFM-F51 Dual gulvstand gør det let at installere to skærme på én montering. Dette kit indeholder vægmonteringen F51 med en dobbelt-skærm adapterskinne og en anden vægmontering.

F51 har manuel højdejustering, så du kan hæve det højt til større rum eller sænke det for at justere med højden af et mødebord.

## Komponenter inkluderet:

### SWL 95 kg

F51 bruger kraftige komponenter til at bære vægten. Vægten af alle skærme tilsammen må ikke overstige dette.

### Tre kasser

Dette kit indeholder 1 x VFM-F51 gulvstander, 1 x VFM-F50\_DL skinner, og 1 x VFM-W8X6 vægmontering. Hvis du har brug for en anden kombination, kan du bestille hver del separat.

### Højt justerbare vægbeslag

To beslag fastgør den nedre del af F51 til væggen. Disse beslag giver dig mulighed for at sikre søjlen enten næsten båret op til væggen eller stående ud fra væggen for at tillade kabelkanaler at passere bagved.

### Fødder eller Fast

Justerbare fødder gør nivellering enkel. Eller fjern fødderne og fastgør søjlen til gulvet.

### Skjul rod

Store kabelføringshuller giver nem og hurtig trækning af kabler. Frontdækslet kan fjernes, så slutbrugeren har nem adgang til alt det nødvendige. Der er også masser af plads til at skjule kabler, medieafspillere, mini-pc'er og stikdåser inde i søjlen.

### Landskab eller Portræt

Vision's VESA-monteringer understøtter portræt- eller liggende orientering.

### Justerbar højde på 800 mm

Skærmens højde kan ændres under montering for at passe til publikum.

### Kamerahylde

Placering af kameraet i midten af de to skærme forbedrer indtrykket af naturlig øjenkontakt for deltagere på afstand. Standeren F51 tilbyder fleksibilitet til at fastgøre en centerhylde over, under eller mellem de to skærme. Hvis du bruger et mindre kamera som Logitech Brio, kan platformdelen af hyllemonteringen udelades.

## 2 x Skærme

Understøtter to skærme fra 55" til 86". Hver skærm kan veje op til 45 kg. Aluminiumsskinnen leveres i tre dele og tillader justering af skærmene fra side til side.

## SPECIFIKATIONER

### VFM-F51/DL Dobbelt Fladskærm Gulvstander

#### PRODUKTMÅL

Se CAD (computerassisteret tegning)

#### SIKKER ARBEJDSBELASTNING

95 kg (47 kg pr. skærm)

#### KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål, Aluminium

#### FARVE

Pulverlakeret matsort

#### VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

#### HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE

800 mm

#### MEDFØLGENDE TILBEHØR

2 x Vægbeslag 8 x M5 16 mm skrue 8 x M6 16 mm skrue 8 x M6 25 mm skrue 8 x M8 30 mm skrue 8 x M8 50 mm skrue 8 x Nylonafstandsstykker, 15 mm tykke (til 2S 85" Microsoft Surface Hub) 8 x Nylonafstandsstykker, 20 mm tykke (til 2S 85" Microsoft Surface Hub) 1 x Kamerahylde 2 x Endekapper til ekstrusion 12 x T-Slot M6 Bolte med T-Slot møtrikker

#### GARANTI

Livslang returret til forhandler

#### OVERHOLDELSER

RoHS

