


Supporto da parete con doppia articolazione per schermi piatti da 20" a 50"

Sistema di gestione dei cavi

Estensione da 39 a 402 mm (1,5-15,8")

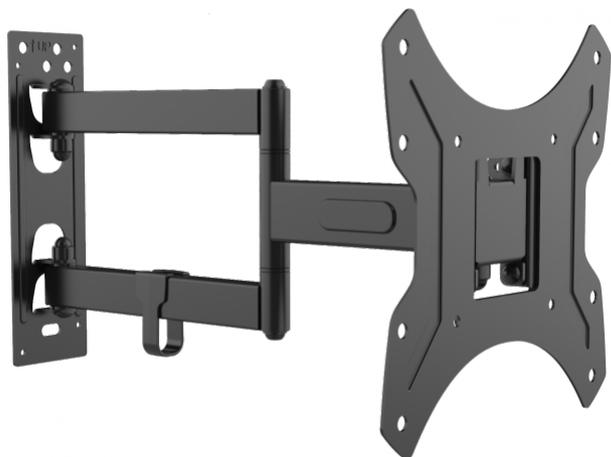

I sistemi di montaggio con braccio da parete Vision per schermi piatti sono resistenti e flessibili. Il modello VFM-WA2X2B è adatto a qualsiasi schermo piatto LCD o LED con fori di montaggio sul retro da 100 x 100 mm, 200 x 200 mm o 200 x 100 mm.

### Fino a 50"

La maggior parte dei display fino a 50" utilizza punti di montaggio VESA 100 o 200, pertanto il modello WA2X2 è adatto alla maggior parte dei display in questa gamma di dimensioni. Questo sistema di montaggio è in grado di sostenere in maniera sicura anche display più grandi, purché abbiano punti di fissaggio disposti correttamente e peso inferiore al carico di lavoro in sicurezza.

### Installazione rapida

La piastra di montaggio si fissa al retro del display, in modo da consentire di appoggiare il display in posizione sul braccio da parete e bloccarlo con un unico dado.

### Rotazione

Non hai fissato perfettamente la piastra da parete? Nessun problema! L'intervallo di rotazione di 6° permette di riallineare il display anche dopo il fissaggio.

### Carico di sicurezza: 20 kg

Questo sistema di montaggio offre un "carico di lavoro in sicurezza" di 20 kg (44,1 libbre). La struttura in acciaio conferisce robustezza.

### Gestione dei cavi

I cavi possono essere disposti ordinatamente tramite semplici clip.

### Inclinazione e orientamento

Inclinazione da -2° a 12°, orientamento fino a 90°. Questo sistema di montaggio è utile per fissare un display in un angolo alto di una sala d'attesa o in diverse posizioni di un ufficio.

### VESA

Lo standard VESA stabilisce la spaziatura tra i fori di montaggio sul retro degli schermi piatti. I fori con spaziatura di 200 x 200 mm sono classificati come VESA 200 e sono adatti a questo sistema di montaggio. Questo prodotto è inoltre adatto a display con schemi VESA di dimensioni inferiori, come elencato di seguito.

### Viti a farfalla

Il fissaggio del display avviene mediante viti a farfalla, in modo da velocizzare l'installazione del supporto.

## SPECIFICHE

**DIMENSIONI PRODOTTO**

vedere immagine

**DIMENSIONI CON IMBALLO**

342 x 290 x 60 mm/13,5" x 11,4" x 2,4" (lunghezza x larghezza x altezza)

**PESO DEL PRODOTTO**

2,7 kg (5,9 libbre)

**PESO CON IMBALLO**

3,12 kg (6,9 libbre)

**CARICO DI SICUREZZA**

20 kg (44,1 libbre)

**MATERIALE DI COSTRUZIONE**

Piastra da parete: acciaio laminato a freddo da 2,5 mm  
Piastra display: acciaio laminato a freddo da 2,5 mm

**COLORE**

Nero

**DIMENSIONI VESA**

200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm

**ACCESSORI IN DOTAZIONE**

4 viti M4 da 12 mm 4 viti M4 da 25 mm 4 viti M5 da 12 mm 4 viti M5 da 25 mm 4 viti M6 da 12 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 16 mm 4 viti M8 da 25 mm

**GARANZIA**

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

**CONFORMITÀ**

RoHS, RoHS, REACH